


N0031A



Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV1121/230VAC/RL/1D/1G

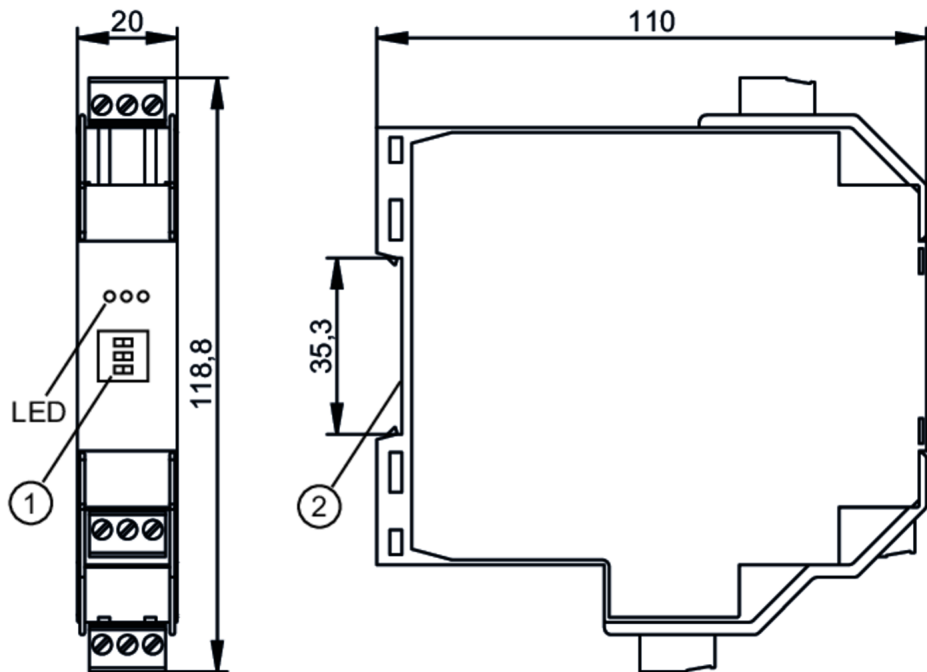

- 1 Přepínač
2 Upevnění na DIN lištu



Oblast nasazení

Aplikace monitorování zkratu; Hlídkání vodičů

Elektrická data

Tolerance provozního



Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV1121/230VAC/RL/1D/1G

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	193,5
Počet mechanických sepnutí		10 millionů
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, červená
Upozornění		
Upozornění	Pozor Vyhodnocovací jednotka musí být instalována mimo nebezpečnou oblast.	
	Volné svorky nesmí být obsazeny.	
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		



Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV1121/230VAC/RL/1D/1G

Další údaje

Maximální hodnoty pro řídicí obvod

pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napětí [V]	10,6	10,6	10,6	10,6
Proud [mA]	19,1	19,1	19,1	19,1
Výkon [mW]	51	51	51	51
Vnější indukčnost [mH]	97	390	97	390
Vnější kapacita [μF]	2,32	16,2	2,32	16,2