




Induktivní NAMUR senzor

IFA2004-N/Sonderkabel

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: NF5008

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M12 x 1 / L = 30

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení k spínacím zesilovačům NV0100, NV0200 nebo jiným schváleným spínacím zesilovačům s max. hodnotami: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Jmenovité napětí DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V]	5...25
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Výstupní funkce	rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	400

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	4
-------------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------	--------------------------------

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Max. vnitřní kapacitance [nF]	230
Max. vnitřní indukance [μH]	120

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitů
Způsob vestavby	nevazební vestavba

NF5024



Induktivní NAMUR senzor

IFA2004-N/Sonderkabel

Rozměry	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Označení závitu		M12 x 1
Materiály		Mosaz Niklovaný; PBT

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Připojení

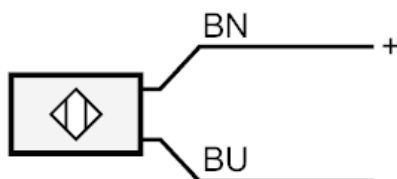

BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
	modrá