




Induktivní NAMUR senzor

IG-2008-N/1D/1G/2G




Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		NAMUR
Výstupní funkce		rozpínač
Spínací vzdálenost	[mm]	8
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 33
Elektrická data		
Připojení na spínací zesilovač		ano
Spínací zesilovače		připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhům s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Jmenovité napětí DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC	[V]	7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Proudový odběr	[mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)
Třída krytí		II
Výstupy		
Elektrické provedení		NAMUR
Výstupní funkce		rozpínač
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Spínací frekvence DC	[Hz]	300
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	8
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	8 ± 10 %
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze	[% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 67



Induktivní NAMUR senzor

IG-2008-N/1D/1G/2G

Schválení / zkoušky		
Osvědčení	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC16108	
ATEX označení	 II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C	
	 II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C	
	 II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C	
	 II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C	
	 II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C	
	 II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-6	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF	[let]	4512
Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
Max. vnitřní kapacitance	[nF]	155
Max. vnitřní induktance	[μH]	50
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	148
Pouzdro	Typ závitu	
Způsob vestavby	nevazební vestavba	
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 33
Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	PBT	
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Připojení		

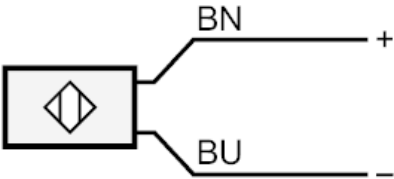

Barvy vodičů :
BN = hnědá
BU = modrá