


Reflexní světelná závora

OIR-FBOW

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OI0001

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

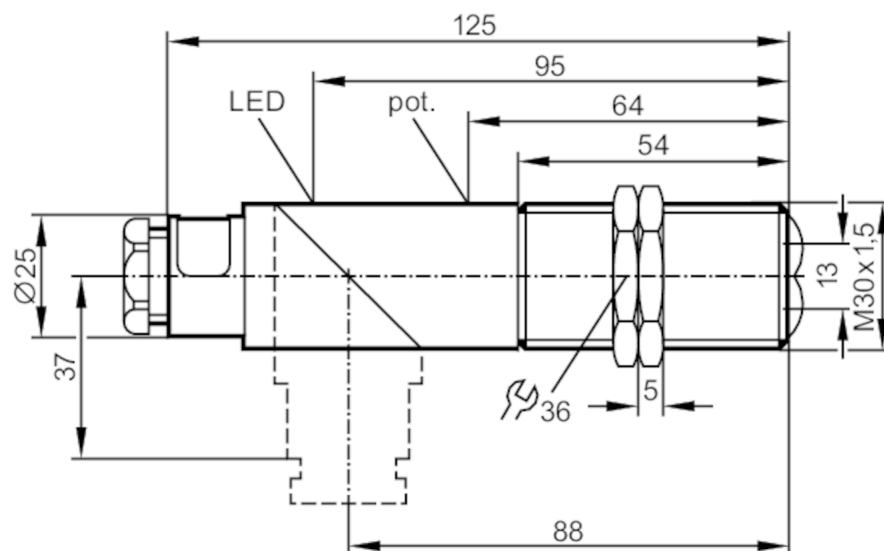

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC [Hz]

47...63

Provozní napětí [V]

20...250 AC

Odolnost proti přepólování

ne

Výstupy

Výstupní funkce

Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]

4

Max. zbytkový proud [mA]

12

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]

300

Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Spínací frekvence AC [Hz]

15

Odolné proti zkratu

ne

Ochrana proti přetížení

ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]

< 4; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)

Nastavitelný rozsah


ano



Reflexní světelná závora

OIR-FBOW

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,123
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
	Šroubovák	
Upozornění		
Upozornění	Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; Průchodka: M20 X 1,5		
Připojení		

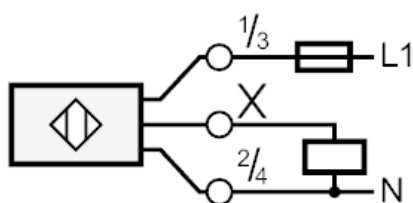

Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující