


Jednocestná světelná závora - přijímač

OJE-FPKG/SO

Položka již není dostupná - archivní záznam

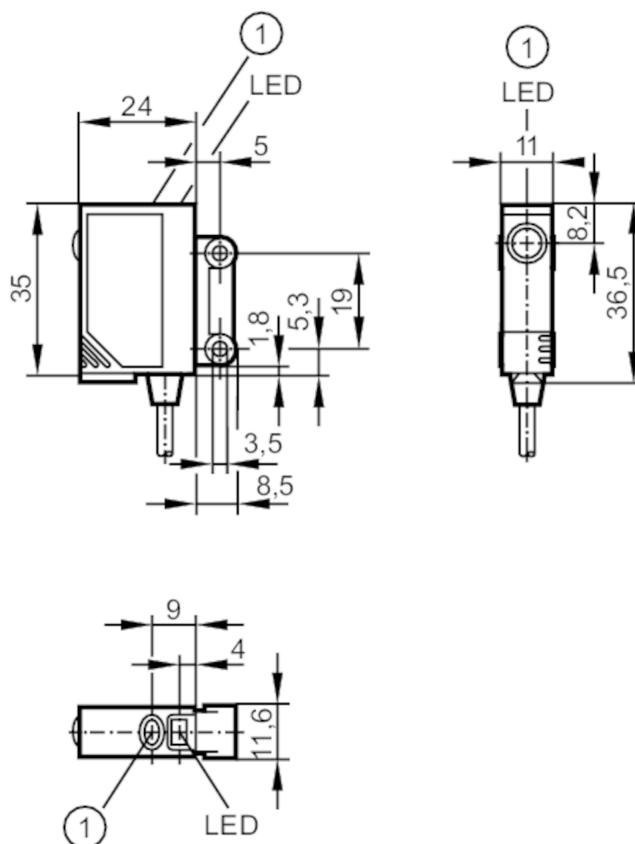

1 Tlačítko

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí [V]

10...30 DC

Proudový odběr [mA]

< 12

Třída krytí

II

Ochrana proti přepólování

ano

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Výstupní funkce

Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]

2,5

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]

200

Spínací frekvence DC [Hz]

1200

Ochrana proti zkratu

ano

Typ ochrany proti zkratu

Taktovaný



Jednocestná světelná závora - přijímač

OJE-FPKG/SO

Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač	Přijímač	
Snímací vzdálenost [m]	< 10	
Nastavitelný rozsah	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...60	
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	35 x 11 x 24	
Materiály	pouzdro: ABS; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS	
Materiál optické čočky	sklo	
Přizpůsobení čočky	stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Elektronický zámek	ano	
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací šrouby: 2	
	pružinové podložky: 2	
	matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	

Jednocestná světelná závora - přijímač

OJE-FPKG/SO

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Připojení



Barvy vodičů :

BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

