


Jednocestná světelná závora - přijímač

OSE-FBOA/T

Položka již není dostupná - archivní záznam

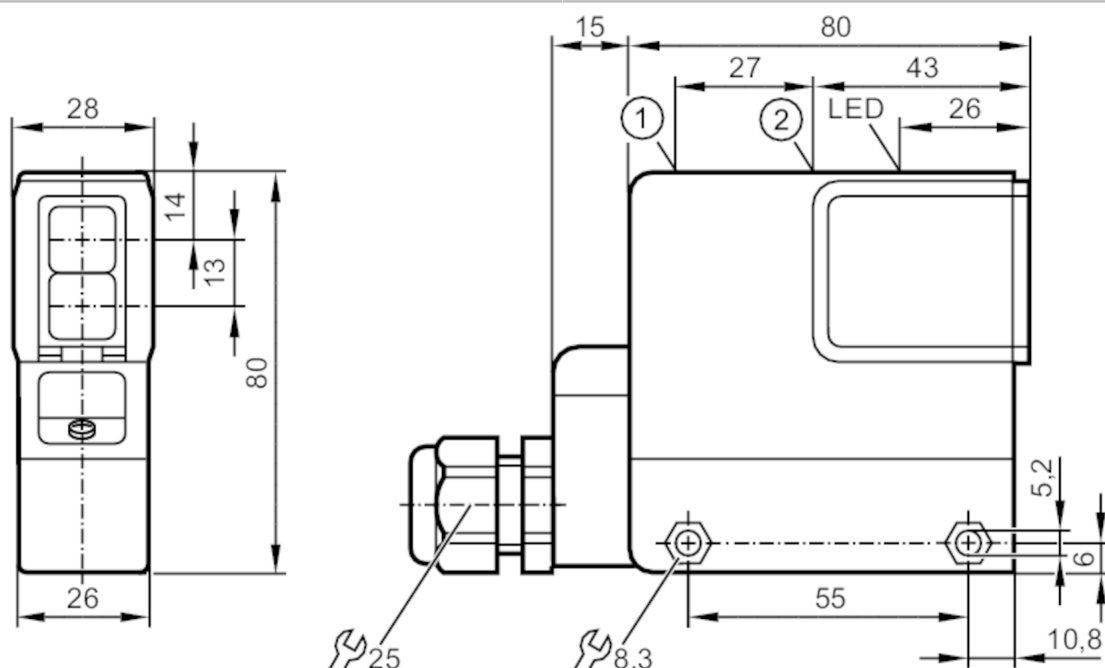

- 1 Potenciometrický trimr
2 Citlivost potenciometru
přijímač ve vrchní optice

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

20...250 AC/DC

Třída krytí

II

Výstupy

Výstupní funkce

Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího
výstupu DC

[V]

10,5

Max. úbytek napětí spínacího
výstupu AC

[V]

10,5

Minimální zátěžový proud

[mA]

15

Max. zbytkový proud

[mA]

5

Trvalá proudová zatížitelnost
na spínacím výstupu AC

[mA]

250; (350 (...50 °C))

Trvalá proudová zatížitelnost
na spínacím výstupu DC

[mA]

250; (350 (...50 °C))

Krátkodobá proudová
zatížitelnost na spínacím
výstupu

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Spínací frekvence AC

[Hz]

25

Spínací frekvence DC

[Hz]

40

Ochrana proti zkratu

ne



Jednocestná světelná závora - přijímač

OSE-FBOA/T

Ochrana proti přetížení		ne
Časové funkce	[s]	0,01...5

Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač
Snímací vzdálenost	[m]	< 20
Nastavitelný rozsah		ano

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	80 x 28 x 95
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá

Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelník
		Šroubovák

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm ² ; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm		

Připojení

