


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC507A + E7000A

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

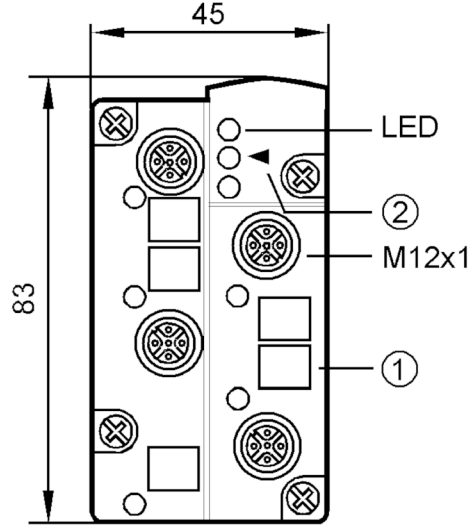

- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	150
Maks. akım yükü toplamı [A]	2
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Çıkışlar					
Elektriksel yapı	AS-i				
Dijital çıkışların sayısı	2				
Devre	PNP				
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (PELV e uygun)				
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kısa devre koruması	evet				
Elektriksel olarak ayrılmış	evet				
Çalışma Koşulları					
Çalışma sıcaklığı [°C]	0...40				
Koruma	IP 67				
Testler / Onaylar					
ATEX onaylı	 II 3G EEx nA II T6 X				
	 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC	EN 50295				
AS-i parametreleri					
AS-i Profil	S-3.0.E				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	3				
AS-i ID kod [hex]	0.E				
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde	evet				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Soket	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4
Mekanik özellikleri					
Montaj şekli	AS-i arabirimi, FC-E alt parça için				
Boyutlar [mm]	45 x 83 x 25				
Malzemeler	PBT				
Gösterge / Kontroller					
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil			
	Hata	LED, kırmızı			
	Fonksiyon	LED, sarı			
Aksesuarlar					
Parçalar	AC5003				
Açıklamalar					
Açıklamalar	Girişler ve çıkışlar elektriksel izoleli olmalıdır.				
	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:				
	I-, I+, I1, I2				
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.				
	Altıgen somunlu M12 konektörler kullanın; sıkıştırma torku 0,8 Nm.				
Paket miktarı	1 adet				




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E:

Soketli: M12; kodlama: A



1	Girişler
2+4	Sensör beslemesi L+
3	Veri girişi içeride köprülenmiş
5	Sensör beslemesi L-