


AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactLineM12 4 DI 4 DO

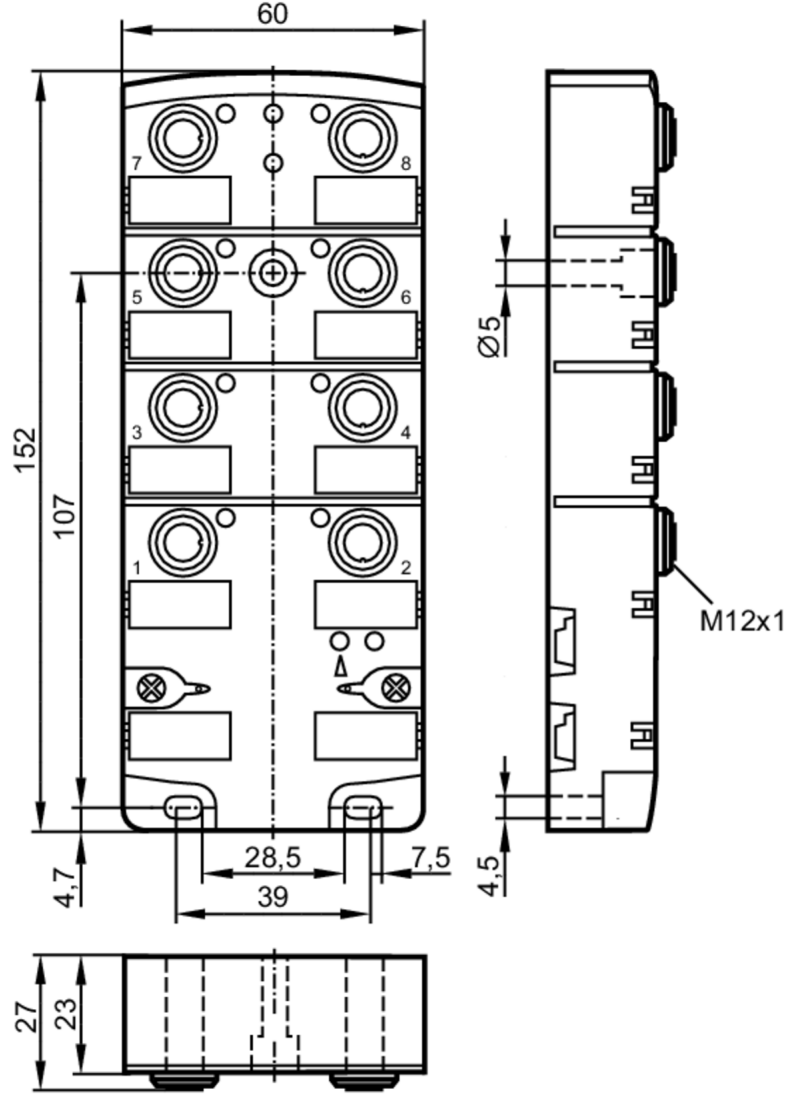

Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	40
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Ek gerilim kaynağı [V]	20...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	4600; (AUX)
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactLineM12 4 DI 4 DO

Girişler		
Dijital girişlerin sayısı		4
Dijital girişlerin devresi		PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2)
Sensör giriş beslemeleri		AUX
Güç kaynağı [V]		20...30; (DC)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]		500
Giriş akım sınırı [mA]		15
Giriş akımı High [mA]		6...10
Giriş akımı Low [mA]		0...2
Anahtarlama sinyali High [V]		> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler		evet
Çıkışlar		
Dijital çıkışların sayısı		4
Devre		PNP
Voltaj aralığı DC [V]		20...30; (AUX)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]		2000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A]		4
Kısa devre koruması		evet
Elektriksel olarak ayrılmış		evet
Aktüatör beslemesi çıkışlar		AUX
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]		-25...80
Depolama sıcaklığı [°C]		-25...80
Maksimum bağıl nem [%]		90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]		2000
Koruma		IP 67; (yassı kablolar kullanıldığında zaman E7400x / E7401x)
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [yıl]		204
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon		2.11; 3.0
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün
Genişletilmiş adresleme modu		hayır
AS-i master profili		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.0.E
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		7
AS-i ID kod [hex]		0.E
AS-i sertifikası		92301



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactLineM12 4 DI 4 DO

Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	1	2	3	4
	Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
	Çıkış	1	2	3	4
	Soket	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	362,5
Montaj şekli	AS-i Yassı kablo bağlantılı	
Malzemeler	PA; Soket: Pirinç nikel kaplamalı; alt parçadaki somunlar: Pirinç nikel kaplamalı; O-Ring: FKM; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı I1...I4, O1...O4
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	Yassı kablo
------------------	-------------

Aksesuarlar


Aksesuarlar (Opsiyonel)	Paslanmaz çelik rakor, yüksek mekanik stres durumundaki kurulumlar için , E70402
-------------------------	--

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Girişler

Soketli: M12; kodlama: A



1	Girişler
2+4	Sensör beslemesi L+
3	Veri girişi 1 içeride köprülenmiş
5	Sensör beslemesi L-
	Fonksiyonel topraklama




AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactLineM12 4 DI 4 DO

Elektriksel bağlantı - Çıkışlar

Soketli: M12; kodlama: A



	Çıkışlar
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı
5	Fonksiyonel topraklama (FE)
1, 2	kullanılmıyor