


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 2x(2DI) M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5215

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

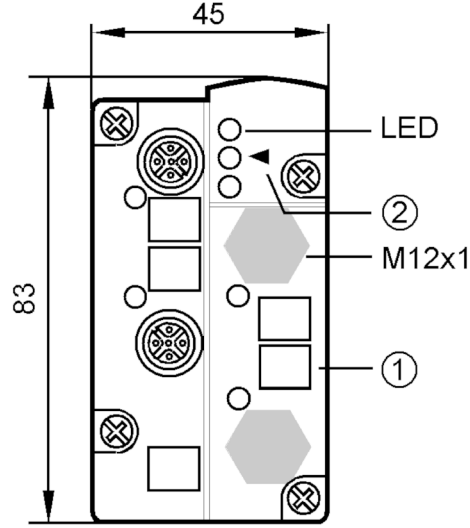

- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fikstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	240

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4; (2 x 2)
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 2x(2DI) M12

Çalışma Koşulları						
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70				
Koruma		IP 67				
Testler / Onaylar						
EMC		EN 50295				
AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon		2.1				
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün				
Genişletilmiş adresleme modu		hayır				
AS-i Profil		S-0.1.E				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0				
AS-i ID kod	[hex]	1.E				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Giriş	1	2	3	4
		Soket	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Mekanik özellikleri						
Ağırlık	[g]	112,4				
Montaj şekli		AS-i arabirimin FK alt parçaları				
Malzemeler		PBT				
Gösterge / Kontroller						
Gösterge		Çalışma	LED, yeşil			
		Hata	LED, kırmızı			
		Fonksiyon	LED, sarı			
Aksesuarlar						
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Modül alt parçası				
Açıklamalar						
Açıklamalar		Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.				
Paket miktarı		1 adet				




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine 2x(2DI) M12

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Soketli: M12; kodlama: A



	Girişler
	Soket I-1/2
1	Sensör beslemesi L+
2	Veri girişi 2
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 1
5	kullanılmıyor
	Soket I-3/4
1	Sensör beslemesi L+
2	Veri girişi 4
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 3
5	kullanılmıyor