


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5215

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

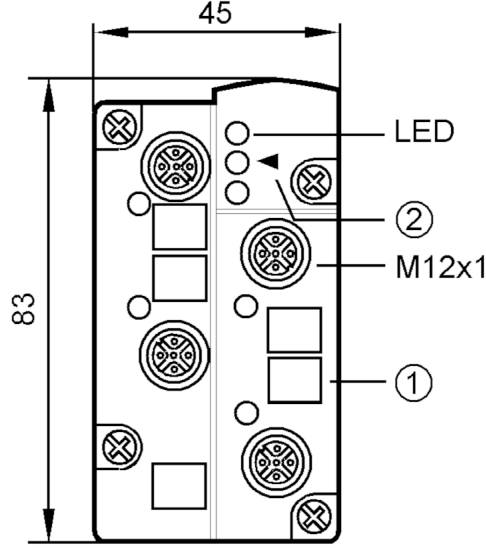

- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	150

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-i arayüzü ClassicLine modülü


ClassicLine 4DI M12

Çalışma Koşulları					
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70			
Koruma		IP 67			
Testler / Onaylar					
EMC		EN 50295			
AS-i parametreleri					
AS-i Versiyon		2.1			
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün			
Genişletilmiş adresleme modu		evet			
AS-i master profili		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-0.A.E			
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	0			
AS-i ID kod	[hex]	A.E			
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	1	2	3	4
	Soket	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Mekanik özellikleri					
Ağırlık	[g]	111,8			
Montaj şekli		AS-i arabirimin FK alt parçaları			
Malzemeler		PBT			
Gösterge / Kontroller					
Gösterge	Çalışma			LED, yeşil	
	Hata			LED, kırmızı	
	Fonksiyon			LED, sarı	
Aksesuarlar					
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Modül alt parçası			
Açıklamalar					
Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.				
Paket miktarı		1 adet			

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Bağlantı

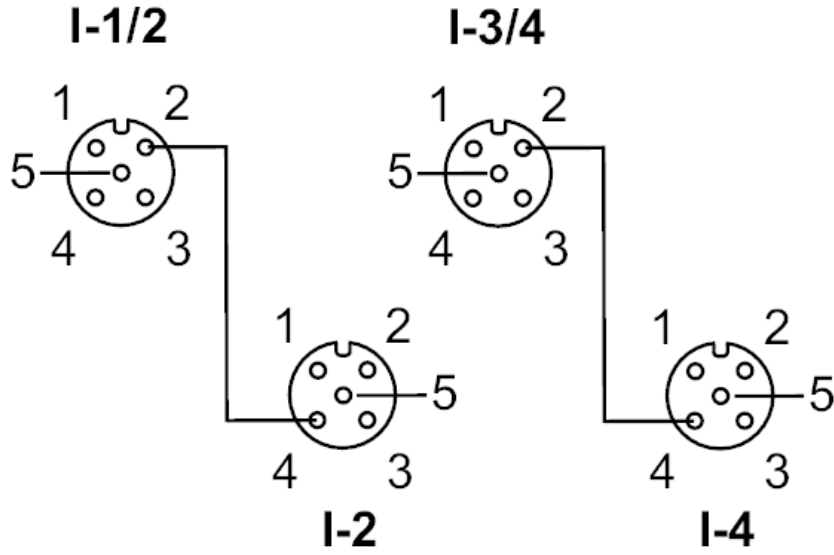

Soketli: M12

Girişler	
Soket I-1/2	
1	Sensör beslemesi L+
2	Veri girişi 2
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 1
5	kullanılmıyor
Soket I-2	
1	Sensör beslemesi L+
2	kullanılmıyor
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 2
5	kullanılmıyor
Soket I-3/4	
1	Sensör beslemesi L+
2	Veri girişi 4
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 3
5	kullanılmıyor
Soket I-4	
1	Sensör beslemesi L+
2	kullanılmıyor
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi 4
5	kullanılmıyor