


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişüstü

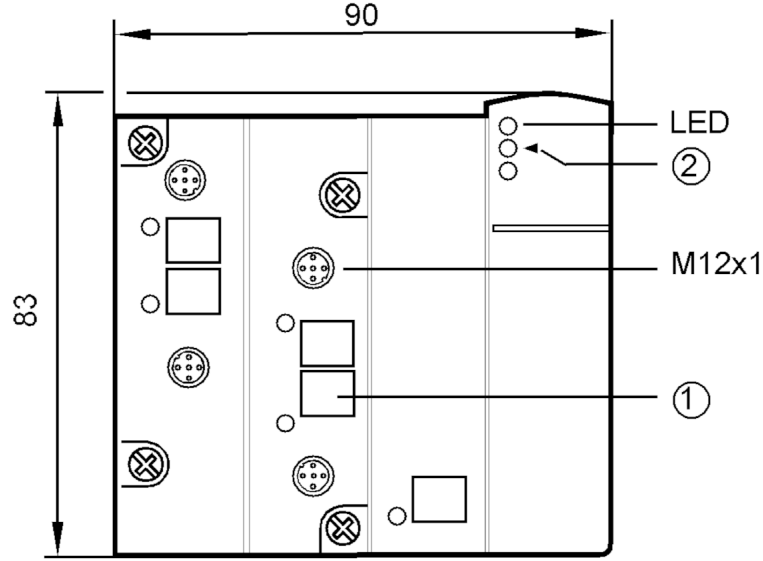

Uygulama

Uygulama	saha kurulumu
----------	---------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	157
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	24...30 DC; (AUX)
Ek gerilim kaynağı	isteğe bağlı
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	550; (AUX)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 4
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Analog girişlerin sayısı	4; (2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı)
Analog giriş (akım) [mA]	4...20
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler	hayır
Analog girişin çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 µA)
Kesin analog giriş [%]	0,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
------------------------	--------



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[yıl]	115

AS-i parametreleri

AS-i adresleme		Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün
AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.E

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	222
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre
Malzemeler		PBT
Sıkıştırma torku	[Nm]	0,6...0,8

Gösterge / Kontroller

Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AI1...AI4
	teşhis	LED, sarı
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı		Yassı kablo
------------------	--	-------------

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)		Modül alt parçası
-------------------------	--	-------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

AC2516




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	Sensör beslemesi +24V
2	AI + Analog giriş
3	Sensör beslemesi 0V
4	AI - Analog giriş 0V
5	Fonksiyonel topraklama