


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişüstü

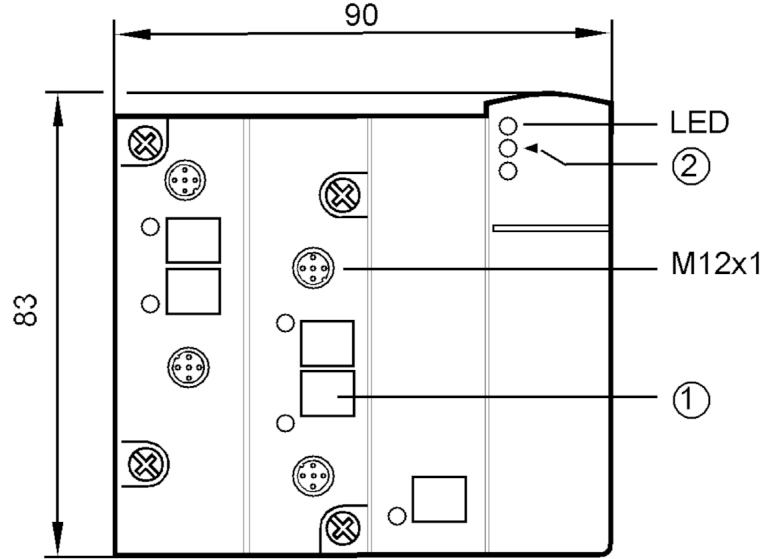

Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	24
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	24...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	550; (AUX)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 4
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Kesin analog giriş [%]	0,5
------------------------	-----

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı	4; (3-tel aktüatör bağlantısı)
Analog akım çıkışı [mA]	0...20
Maks. Yük [Ω]	600
Analog çıkışın çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 µA)
Aktüatör beslemesi çıkışlar	AUX

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
Depolama sıcaklığı [°C]	-20...85



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[yıl]	150

AS-i parametreleri

AS-i adresleme	Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün					
AS-i master profili	M3; M4					
AS-i Profil	S-7.3.6					
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7				
AS-i ID kod	[hex]	3.6				
Parametre bitleri	Parametre bit i	Tanım				
	P0	kullanılmıyor				
	P1	kullanılmıyor				
	P2	çevresel hata göstergesi	: 1	aktif	/ 0	aktif değil
	P3	kullanılmıyor				

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	206,5
Montaj şekli	AS-i arabirimi, FC-E alt parça için	
Malzemeler	PBT	
Sıkıştırma torku	[Nm]	0,6...0,8

Gösterge / Kontroller

Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AO1...AO4
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	Yassı kablo
------------------	-------------

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Modül alt parçası
-------------------------	-------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	AO+ Analog çıkış
2	Aktüatör beslemesi +24 V
3	AO- Analog çıkış 0V
4	n.c.
5	Fonksiyonel topraklama