


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2516

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

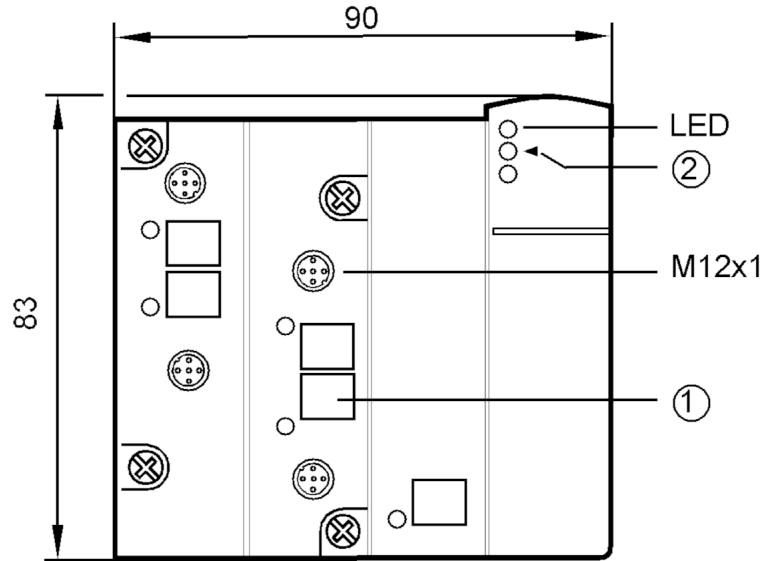

- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 100
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	100; (harici beslemeli: 80 mA)
Ters polarite koruması	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 4
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i/harici
Güç kaynağı [V]	24
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	500; (harici beslemeli)
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	hayır
Analog girişlerin sayısı	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Analog girişin çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 µA)

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...85
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	

AS-i parametreleri		
AS-i adresleme		Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.E

Mekanik özellikleri		
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre
Malzemeler		PBT


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil Gerilim AS-i / 24 V AUX
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı Kanallar AI1...AI4

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Modül alt parçası

Açıklamalar		
Açıklamalar		Sensör AS-i den beslendiği zaman yük akımı 100 mA i geçmemelir.
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	Sensör beslemesi +24V
2	AI + Analog giriş
3	Sensör beslemesi 0V
4	n.c.
5	Fonksiyonel topraklama