


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2516

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

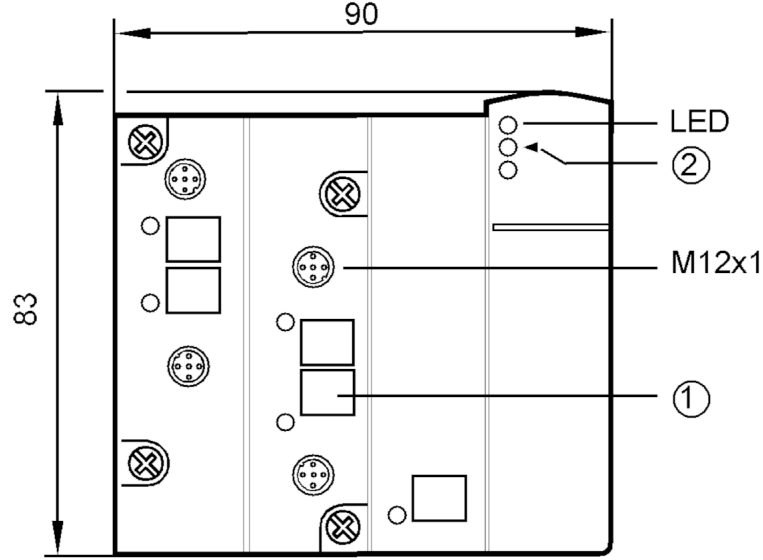

- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	15...57; (Harici besleme)
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	57; (harici beslemeli: 27 mA)
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	24 DC
Ek gerilim kaynağı	isteğe bağlı

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 4
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i/harici
Güç kaynağı [V]	24
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	500; (harici beslemeli; harici beslemeli: 100 mA)
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	hayır
Analog girişlerin sayısı	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Analog girişin çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 µA)
----------------------------	-------------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Analog çıkışın çözünürlüğü	1 µA

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...85
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i parametreleri

AS-i adresleme	Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün
AS-i Profil	S-7.3.E
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex] 7
AS-i ID kod	[hex] 3.E

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	217,2
Montaj şekli	AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre	
Malzemeler	PBT; Conta: FKM; Vidalar: paslanmaz çelik	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil Gerilim AS-i / 24 V AUX
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı Kanallar AI1...AI4

Aksesuarlar


Aksesuarlar (Opsiyonel)	Modül alt parçası
-------------------------	-------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Sensör beslemesi +24V |
| 2 | AI + Analog giriş |
| 3 | Sensör beslemesi 0V |
| 4 | AI - Analog giriş 0V |
| 5 | Fonksiyonel topraklama |