


## AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5218 veya AC2518

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

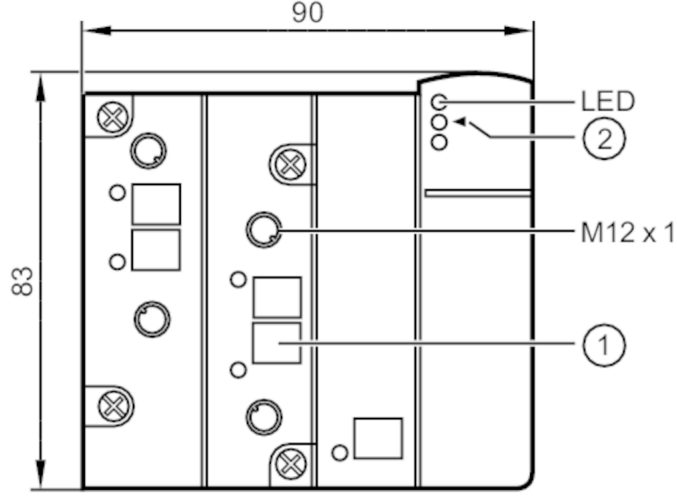

- 1 Etiket  
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



## Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

## Elektriksel özellikleri

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]              | 26,5...31,6 DC                 |
| Akım tüketimi [mA]                | 130...180; (Harici besleme)    |
| AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 180; (harici beslemeli: 50 mA) |
| Ters polarite koruması            | evet                           |
| Ek gerilim kaynağı [V]            | 24 DC                          |
| Ek gerilim kaynağı                | isteğe bağlı                   |

## Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Analog çıkışların sayısı: 4

## Çıkışlar

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Voltaj aralığı DC [V]       | 24; (PELV e uygun)                    |
| Analog çıkışların sayısı    | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren) |
| Analog akım çıkışı [mA]     | 0...20                                |
| Maks. Yük [Ω]               | 600                                   |
| Kısa devre koruması         | evet                                  |
| Analog çıkışın çözünürlüğü  | 16 (1 bit = 1 µA)                     |
| Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i / AUX                            |

## Çalışma Koşulları

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]  | 0...70   |
| Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |



## AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

|        |       |
|--------|-------|
| Koruma | IP 67 |
|--------|-------|

## Testler / Onaylar

|     |              |        |
|-----|--------------|--------|
| EMC | EN 50295     |        |
|     | EN 61000-6-4 | : 2001 |
|     | EN 61000-6-2 | : 2001 |

## AS-i parametreleri

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| AS-i adresleme                | Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün |
| AS-i Profil                   | S-7.3.6                               |
| AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7                                     |
| AS-i ID kod [hex]             | 3.6                                   |

## Mekanik özellikleri

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Ağırlık [g]  | 226                                         |
| Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre |
| Malzemeler   | PBT; Conta: FKM; Vidalar: paslanmaz çelik   |

## Gösterge / Kontroller

|          |           |                                    |
|----------|-----------|------------------------------------|
| Gösterge | Çalışma   | LED, yeşil Gerilim AS-i / 24 V AUX |
|          | Hata      | LED, kırmızı                       |
|          | Fonksiyon | LED, sarı Kanallar AO1...AO4       |

## Aksesuarlar


|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | Modül alt parçası |
|-------------------------|-------------------|

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | AO+ Analog çıkış       |
| 2 | n.c.                   |
| 3 | AO- Analog çıkış 0V    |
| 4 | n.c.                   |
| 5 | Fonksiyonel topraklama |