


AC2630



Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 4x2DI M12

Üretimi devam etmiyor

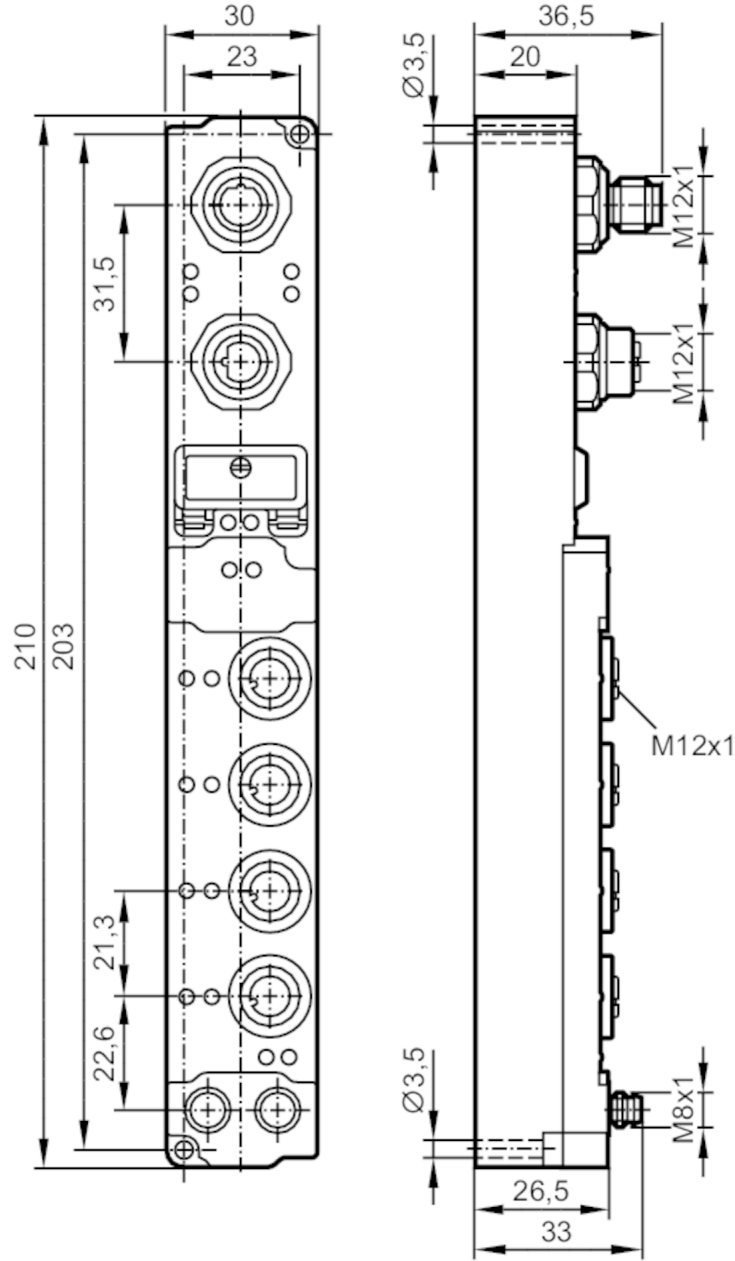

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	20...29 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 85
Elektriksel ayrılma		hayır

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 8
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	8
---------------------------	---



Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 4x2DI M12

Güç kaynağı	[V]	20...29
Maks. Girişlerin toplam akım değeri	[mA]	500
Anahtarlama sinyali High	[V]	11...30
Anahtarlama sinyali Low	[V]	-3...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler		evet

Arabirimler

PROFIBUS

İletim oranı	9,6...12000 kBit/s
--------------	--------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...55
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Titreşim dayanımı	IEC 68	Bölüm 2-6 / IEC 68, Bölüm 2-27

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	296,5
Malzemeler		Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: M8; kodlama: A



	fiş M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Soket M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 4x2DI M12

Elektriksel bağlantı - PROFIBUS


Soketli: M12; kodlama: B



1	fiş M12 PROFIBUS In
2	kullanılmıyor
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	Ekran
	Soket M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	Ekran

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: M12; kodlama: A



	Soket M12
1	Sensör beslemesi +
2+4	Veri girişi
3	Sensör beslemesi -
5	kullanılmıyor