


Üretimi devam etmiyor

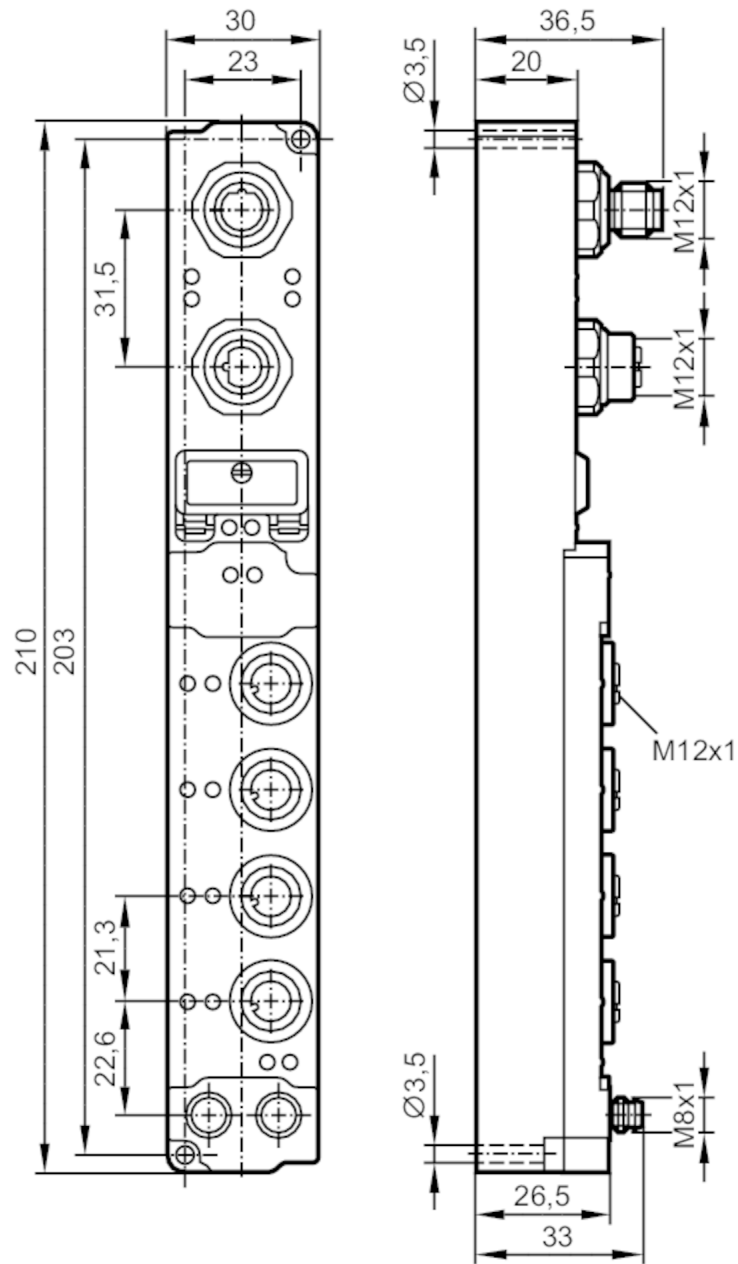

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	20...29 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 140
Elektriksel ayrılma		hayır

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 4
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	yük geriliminden
--------------------------	------------------



Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Analog girişlerin sayısı	4
Analog giriş (gerilim) [V]	10...0

Doğruluk / sapma

Ölçme hatası [son değerin % si]	< ± 0,3
---------------------------------	---------

Arabirimler

PROFIBUS

İletim oranı	9,6...12000 kBit/s
--------------	--------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...55
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Titreşim dayanımı	IEC 68	Bölüm 2-6 / IEC 68, Bölüm 2-27

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	300
Malzemeler	Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: M8; kodlama: A




	fiş M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Soket M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Elektriksel bağlantı - PROFIBUS


Soketli: M12; kodlama: B




	fiş M12 PROFIBUS In
1	kullanılmıyor
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	Ekran
	Soket M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	Ekran

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: M12; kodlama: A



Bağlantı

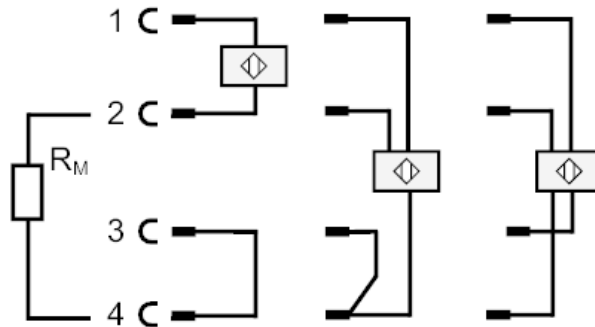

	Soket M12 Girişler
1	Sensör beslemesi UL
2	Giriş +
3	GND
4	Giriş -
5	Ekran