


AC2950



Pasif güç dağıtıcı

ProcessLine 4SB IP69K

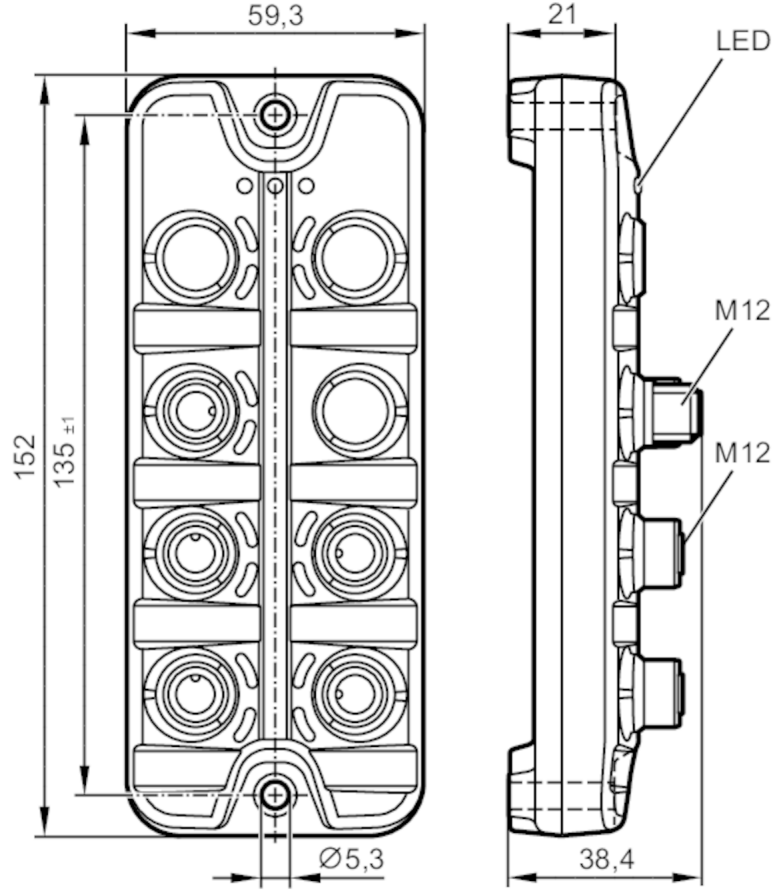

Sürümüne göre bazı LED ler aktif değildir



Uygulama

Dizayn	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
Aşırı akım algılama	evet; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i çalışması	
Çalışma gerilimi [V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Akım tüketimi [mA]	4000; (AS-i)
Ek gerilim kaynağı [V]	15...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	4000; (AUX)
IO-Link çalışması	
Çalışma gerilimi [V]	20...30 DC; (US)
Akım tüketimi [mA]	4000; (US)
Ek gerilim kaynağı [V]	20...30 DC; (UA)

AC2950



Pasif güç dağıtıcı

ProcessLine 4SB IP69K

Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	4000; (UA)
--	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60	
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85	
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000	
Koruma		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K)	
Koruma sınıfı ((NEMA 250))		6P	
Kirlilik derecesi		2	
Kimyasal ortam		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA

Testler / Onaylar

EMC	EN 62026-2 IEC 61000-6-2	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6	
MTTF [yıl]	379	

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	284,8
Boyutlar [mm]	152 x 59,3 x 38,4
Malzemeler	Gövde: PA gri; Konektörler: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil AS-i / AUX / US / UA
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	M12
------------------	-----

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Power IN

Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm



AS-i çalışması

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

AC2950



Pasif güç dağıtıcı


ProcessLine 4SB IP69K

IO-Link çalışması

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektriksel bağlantı - Power OUT

Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm



AS-i çalışması 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link çalışması 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.