


Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine IO-Link 2 Ports

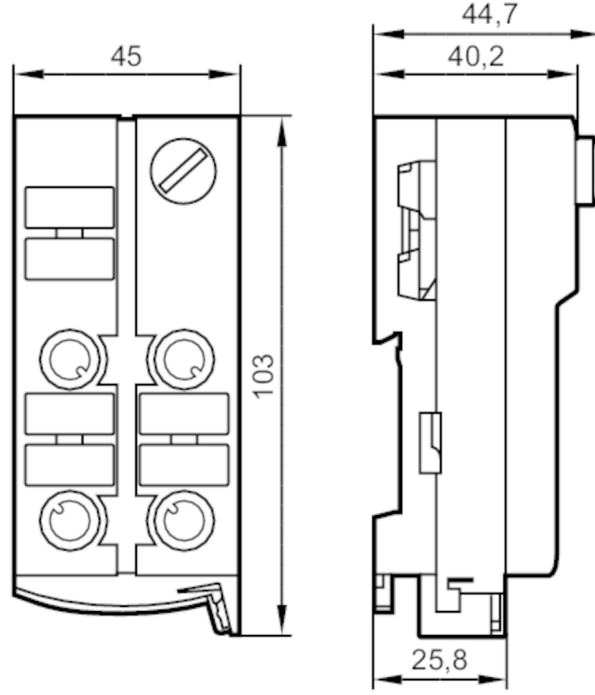

Uygulama

Dizayn	Sadece AS-i Master Profil M4 ile çalıştırmak içindir
Uygulama	saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	300
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	20...30 DC

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link; AS-i
IO-Link Device	
Min. işlem döngü süresi [ms]	2,3
IO-Link Master	
Aktarım türü	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.0
Port sayısı Sınıf A	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
------------------------	----------



Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Koruma

IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
MTTF	[yıl]	149

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	3.0
AS-i adresleme	Adresleme soketi
Genişletilmiş adresleme modu	hayır
AS-i master profili	M4
AS-i Profil	S-7.5.5
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex] 7
AS-i ID kod	[hex] 5.5

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	161,35
Malzemeler	PA; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	PWR LED, yeşil Gerilim AS-i
	Hata	LED, kırmızı
	Anahtarlama durumu	LED, sarı DI/DO Port 1, Port 2
	haberleşme	LED, yeşil IO-Link Port 1, Port 2
	bölünmüş haberleşme	LED, kırmızı Port 1, Port 2

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	Yassı kablo
------------------	-------------

Aksesuarlar

Parçalar	Alt parça
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M12, E73004

Açıklamalar

Açıklamalar	Sensör ve aktüatörler AS-i den beslendiği zaman yük maks. 200mA' i geçmemelidir.
	sensör ve AS-i arasında elektrik bağlantısı var.
	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet




Hızlı montaj teknolojisi ile AS-Interface ClassicLine modülü

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Elektriksel bağlantı

AS-i yassı kablo için hızlı montaj teknolojisi: ; üç yönde mümkün

Soketli: M12; kodlama: A



1	Sensör beslemesi +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Sensör beslemesi 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO IO-Link haberleşmesi için
5	n.c.