


AL1202



Profinet arayüzlü IO-Link master

IO-Link Master PL PN 8P IP67

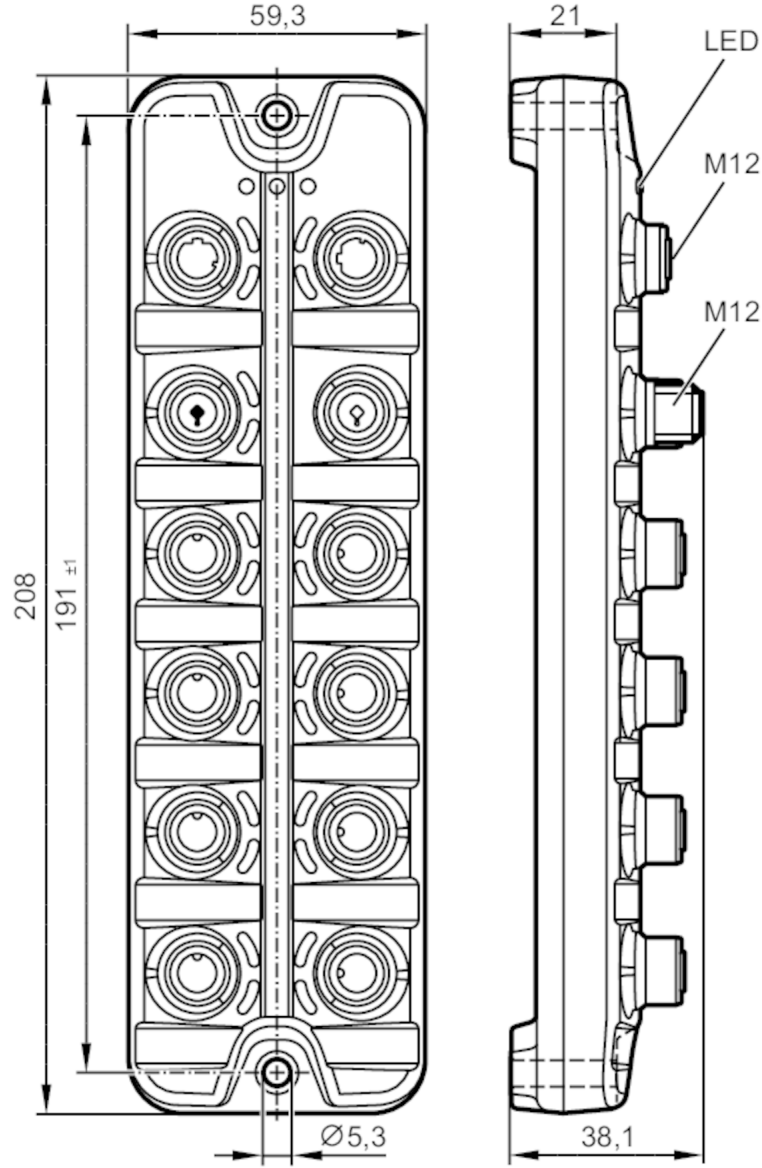

Uygulama

Uygulama	G/Ç Modülleri saha uygulamaları için
Papatya dizimi fonksiyonu	Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV de)
Akım tüketimi	[mA]	300...3900; (US)
Koruma sınıfı		III
Ek gerilim kaynağı	[V]	20...30 DC; (UA)

Aktuatör beslemesi UA

Maks. akım yükü toplamı	[A]	3,6
-------------------------	-----	-----



Profinet arayüzlü IO-Link master

IO-Link Master PL PN 8P IP67

Sensör beslemesi US		
Maks. akım yükü toplamı	[A]	3,6
Girişler / Çıkışlar		
Toplam giriş ve çıkış sayısı		12; (yapılandırılabilir)
Giriş ve çıkış sayısı		Dijital girişlerin sayısı: 12; Dijital çıktıların sayısı: 8
Girişler		
Dijital girişlerin sayısı		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Anahtarlama sinyali High	[V]	11...30
Anahtarlama sinyali Low	[V]	0...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler		evet
Çıkışlar		
Dijital çıktıların sayısı		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	300
Kısa devre koruması		evet
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü		Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET		
İletim standardı		100Base-TX
İletim oranı		100 MBit/s
Protokol		PROFINET
Fabrika ayarları		IP-Adresi: 0.0.0.0
		Alt ağ maskesi: 0.0.0.0
		Gateway IP-Adresi: 0.0.0.0
		MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Arayüzlerle ilgili not		Netload Class III
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
		MRP (Media Redundancy Protocol)
		Desteklenen ağ yapıları: hat
		halka
IO-Link Master		
Aktarım türü		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu		1.1
Port sayısı Sınıf A		4
Port sayısı Sınıf B		4
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Koruma		IP 65; IP 66; IP 67
Koruma sınıfı ((NEMA 250)		6P
Kirlilik derecesi		2
Kimyasal ortam	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA



Profinet arayüzlü IO-Link master

IO-Link Master PL PN 8P IP67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[yıl]	63

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	409,5
Malzemeler	Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı	
Conta malzemesi	FKM	

Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı - Ethernet

Soketli: M12; kodlama: D; Conta: FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN

Soketli: M12; kodlama: T



X31


1	+ 24 V DC (US) kahve rengi
2	GND (UA) beyaz
3	GND (US) mavi
4	+ 24 V DC (UA) siyah

Profinet arayüzlü IO-Link master

IO-Link Master PL PN 8P IP67

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT

Soketli: M12; kodlama: T; Conta: FKM




X32

1	+ 24 V DC (US) kahve rengi
2	GND (UA) beyaz
3	GND (US) mavi
4	+ 24 V DC (UA) siyah

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Sensör beslemesi (US) L+
2	Dijital giriş
3	Sensör beslemesi (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	kullanılmıyor

IO-Link Port Class B X05...X08

1	Sensör beslemesi (US) L +
2	Aktüatör beslemesi (UA) L+
3	Sensör beslemesi (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	Aktüatör beslemesi (UA) L-