


IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

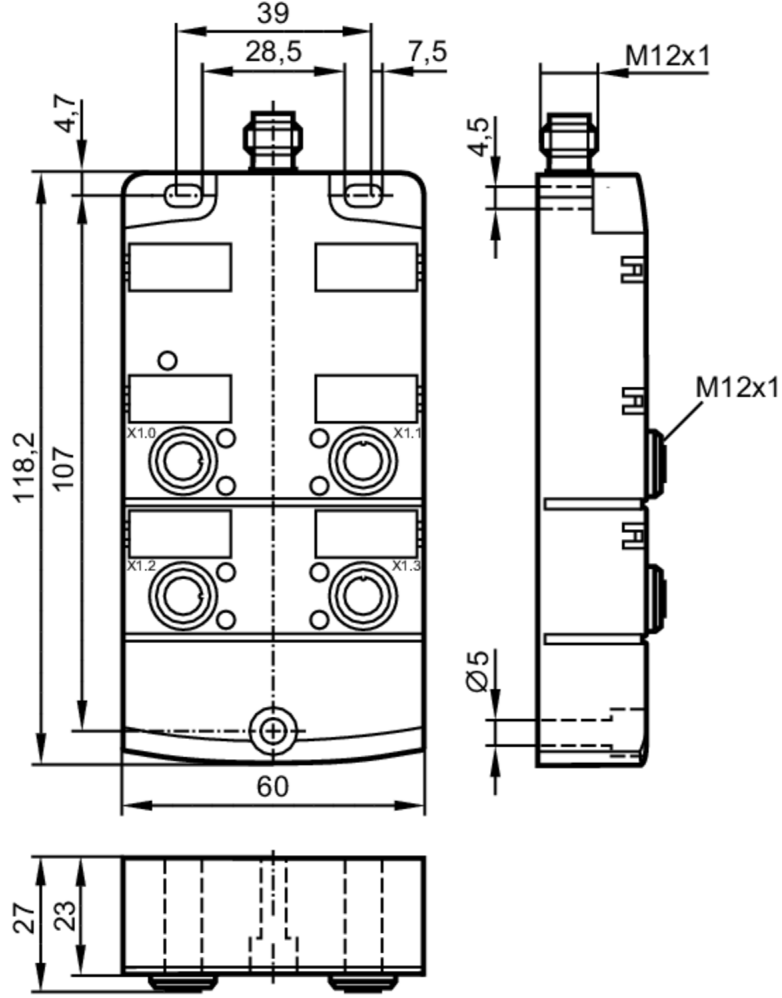

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi	[mA]	< 50
Sensör beslemesi US		
Port başına akım oranı	[A]	0,1

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 8
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	8; (4 x 2)
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	IO-Link
Giriş akım sınırı [mA]	15
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11



IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet
---	------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	554

IO-Link Device

Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
SIO-Mod	hayır
İşlem verileri analog	1
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	12
Min. işlem döngü süresi [ms]	2,9

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70	
Koruma	IP 67	
Koruma sınıfı ((NEMA 250)	6P	
Kimyasal ortam	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	300	
Malzemeler	PA; Soket: Pirinç nikel kaplamalı; O-Ring: FKM	
Conta malzemesi	FKM	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Paslanmaz çelik rakor, yüksek mekanik stres durumundaki kurulumlar için , E70402
-------------------------	--

Açıklamalar

Açıklamalar	Sadece NFPA 79 uygulamalarında kullanım için	
	Cihaz IO-Link V1.1.2. standartlarına göre çalışır.	
	Maksimum IO-Link kablo boyu 20 m.' dir.	
Paket miktarı	1 adet	



IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Elektriksel bağlantı - IO-Link


Soketli: M12; kodlama: A



1	UB +
2	kullanılmıyor
3	UB -
4	IO-Link

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM



	Girişler X1.0...X1.3
1	Sensör beslemesi +24 V
2	IN 2
3	Sensör beslemesi 0 V
4	IN 1
5	kullanılmıyor