


IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

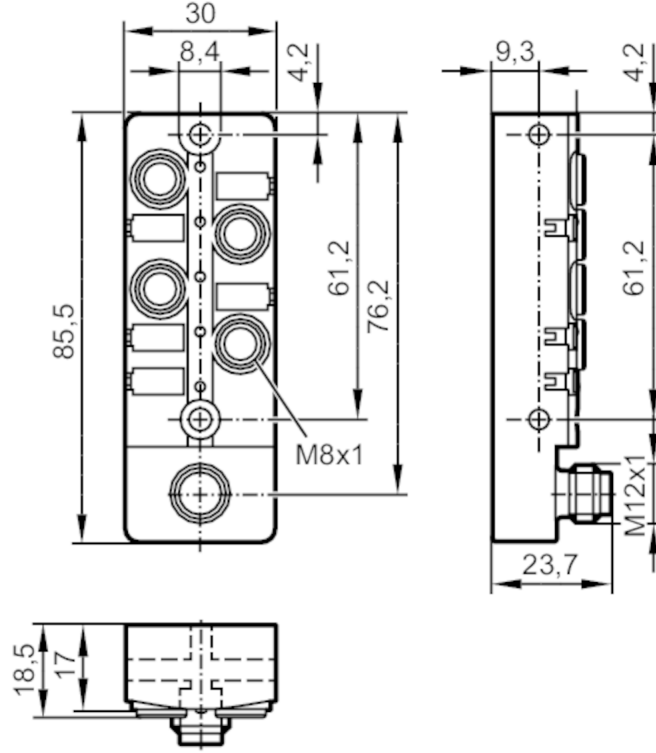

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi	[mA]	50
Sensör beslemesi US		
Port başına akım oranı	[A]	0,1

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Giriş akım sınırı	[mA] 15
Giriş akımı High	[mA] 6...10
Giriş akımı Low	[mA] 0...2
Anahtarlama sinyali High	[V] > 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link				
Desteklenen DeviceIDler	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Çalışma şekli</th><th>DeviceID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>789</td></tr> </tbody> </table>	Çalışma şekli	DeviceID	default	789
Çalışma şekli	DeviceID				
default	789				



IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

IO-Link Device		
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	hayır	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	32	
Min. işlem döngü süresi [ms]	2,9	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70	
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...85	
Maksimum bağıl nem [%]	90; (yoğuşmasız)	
Koruma	IP 67	
Koruma sınıfı ((NEMA 250)	6P	
Kimyasal ortam	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	105,5	
Malzemeler	PBT; Soket: Pirinç nikel kaplamalı; O-Ring: FKM	
Conta malzemesi	FKM	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	Etiket	
	Koruma kapakları: 2	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M8, E73005	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Sadece NFPA 79 uygulamalarında kullanım için	
	Cihaz IO-Link V1.1.2. standartlarına göre çalışır.	
	Maksimum IO-Link kablo boyu 20 m.' dir.	
Paket miktarı	1 adet	



IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Elektriksel bağlantı - Girişler

Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Conta: FKM



	Girişler X1.0...X1.3
1	Sensör beslemesi +24 V
3	Sensör beslemesi -
4	Veri girişi

Elektriksel bağlantı - IO-Link

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



	IO-Link
1	L +
2	kullanılmıyor
3	L -
4	C/Q / IO-Link