


IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

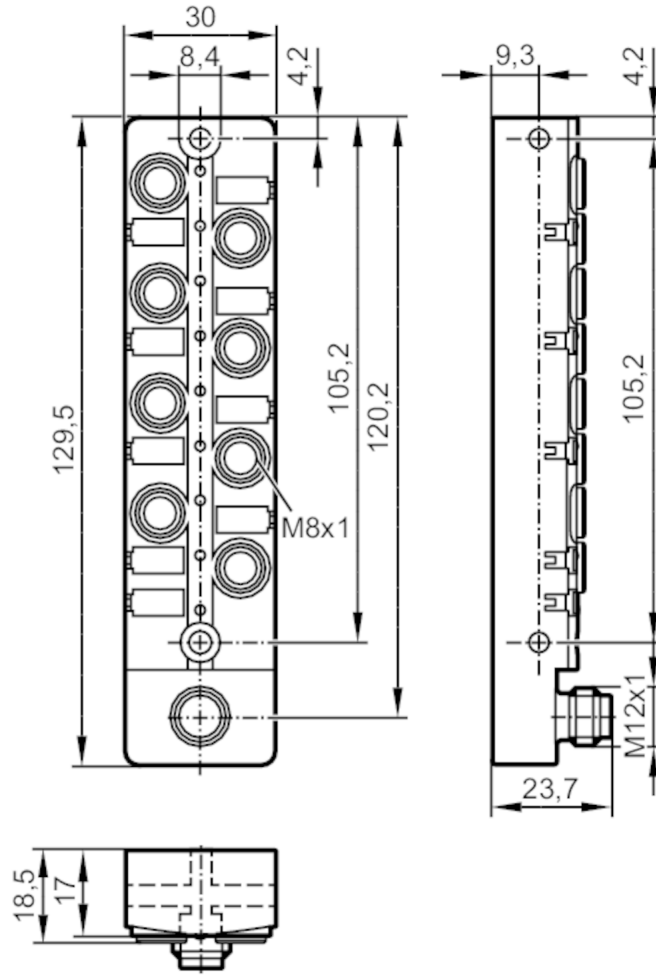

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; (cULus için "supply class 2")

Akım tüketimi [mA] 50

Sensör beslemesi US

Port başına akım oranı [A] 0,1

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 8

Girişler

Dijital girişlerin sayısı 8; (4 x 2)

Dijital girişlerin devresi PNP

Giriş akım sınırı [mA] 15

Giriş akımı High [mA] 6...10

Giriş akımı Low [mA] 0...2

Anahtarlama sinyali High [V] > 11

Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler evet



IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	790
IO-Link Device		
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	hayır	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	32	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	2,9
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Koruma	IP 67	
Koruma sınıfı ((NEMA 250)	6P	
Kimyasal ortam	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	144,5
Malzemeler	PBT; Soket: Pirinç nikel kaplamalı; O-Ring: FKM	
Conta malzemesi	FKM	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	Etiket	
	Koruma kapakları: 2	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M8, E73005	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Sadece NFPA 79 uygulamalarında kullanım için	
	Cihaz IO-Link V1.1.2. standartlarına göre çalışır.	
	Maksimum IO-Link kablo boyu 20 m.' dir.	
Paket miktarı	1 adet	



IO-Link CompactLine modül

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Elektriksel bağlantı - IO-Link


Soketli: M12; kodlama: A



	IO-Link
1	L +
2	kullanılmıyor
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: M8; kodlama: A; Conta: FKM



	Girişler X1.0...X1.7
1	Sensör beslemesi +24 V
3	Sensör beslemesi -
4	Veri girişi