


IO-Link CompactLine modül

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

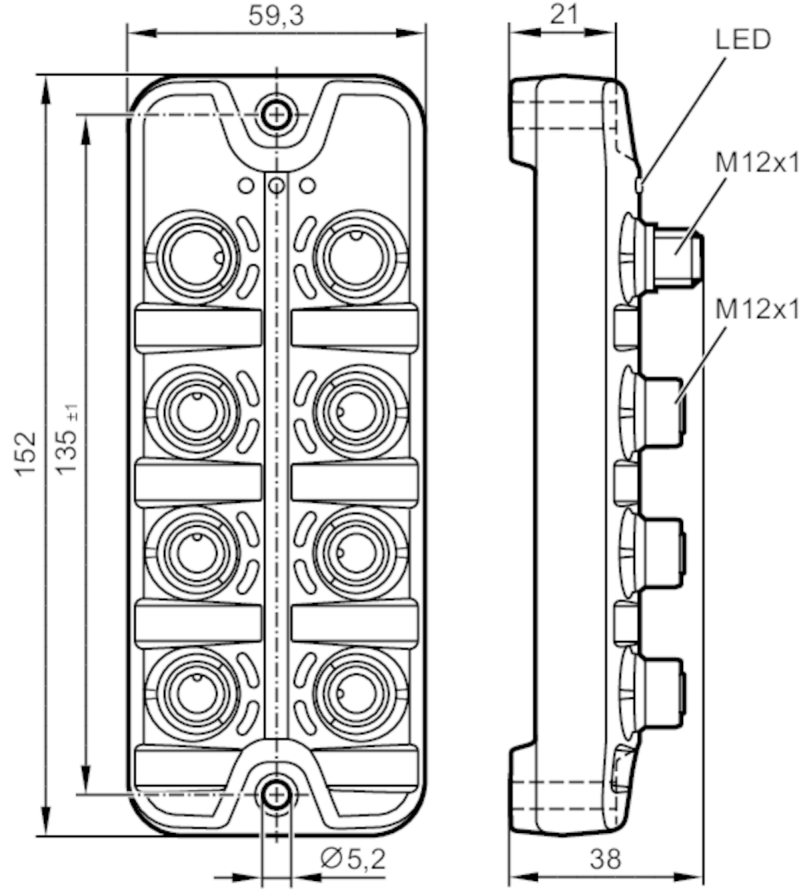

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (US)
Akım tüketimi	[mA]	50; (US)
Koruma sınıfı		III
Ek gerilim kaynağı	[V]	18...28 DC; (UA)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi	[mA]	3600; (UA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 12
-----------------------	-------------------------------

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	12; (6 x 2)
Çıkış fonksiyonu	PNP
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1800
Toplam maks. yük akımı [A] çıkışları	3,6; (Çıkış başına maks. yük akımı: 1800 mA)
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
--------------------	---------



IO-Link CompactLine modül

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	hayır	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	5,6
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K)	
Koruma sınıfı ((NEMA 250)	6P	
Kirlilik derecesi	2	
Kimyasal ortam	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
	DIN IEC 61131-9	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[yıl]	63
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	314
Boyutlar	[mm]	26 x 59,3 x 152
Malzemeler	Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Conta malzemesi	EPDM	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Hata	LED, kırmızı
	Fonksiyon	LED, sarı
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapakları M12	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

IO-Link CompactLine modül

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: M12; kodlama: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Elektriksel bağlantı - IO-Link

Soketli: M12; kodlama: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	kullanılmıyor
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektriksel bağlantı - Çıkışlar

Soketli: M12; kodlama: A; Conta: EPDM



X1.0...X1.5

1	kullanılmıyor
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	kullanılmıyor