


PWM' den analog sinyale dönüştürücü

R360/PWM-ANALOG-MODULE

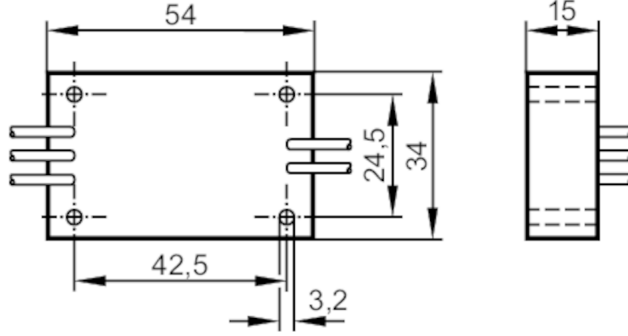

Uygulama

Dizayn

gövde modülü

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Ters polarite koruması	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Girişler

PWM giriş sayısı	1
PWM frekans girişler [Hz]	122

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı	1
Analog voltaj çıkışı [V]	0...5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Çalışma sıcaklığı hakkında	gerilmiş teller -5...105 °C gerilmemiş teller -30...105 °C
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	347
------------	-----

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	71,5
Boyutlar [mm]	54 x 34 x 15
Malzemeler	Poliyamid cam fiber takviyeli

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



PWM' den analog sinyale dönüştürücü

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,28 m; / Kablo pabuçlu göbek uçları

Giriş

kırmızı	+24 V DC
siyah	PWM IN
mavi	GND

Çıkış

siyah	0-5 V
mavi	GND

Şemalar ve grafikler

