


Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/ 12VDC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

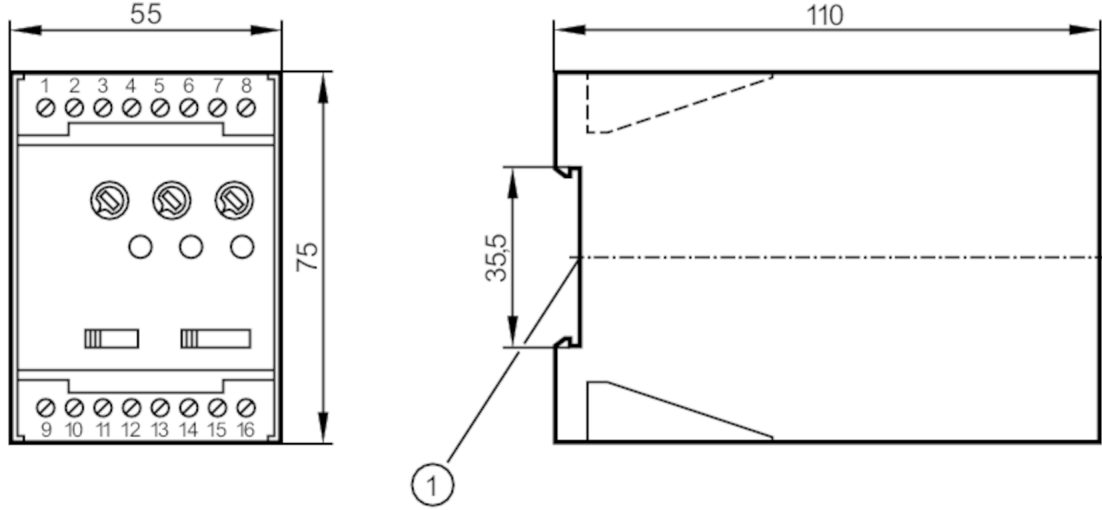

1 DIN raya montaj



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110

Uygulama

Uygulama	aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC [V]	24
Nominal gerilim toleransı [%]	10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	10
Yardımcı sensör beslemesi DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı [Imp/min]	5...5000
------------------------	----------

Doğruluk / sapma

Histerezis [Sr nin % si]	5...100
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si]	1

Tepki süresi

Başlangıç gecikmesi [s]	0,5...15
-------------------------	----------



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/ 12VDC


Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,272
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler		Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, yeşil
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/ 12VDC

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

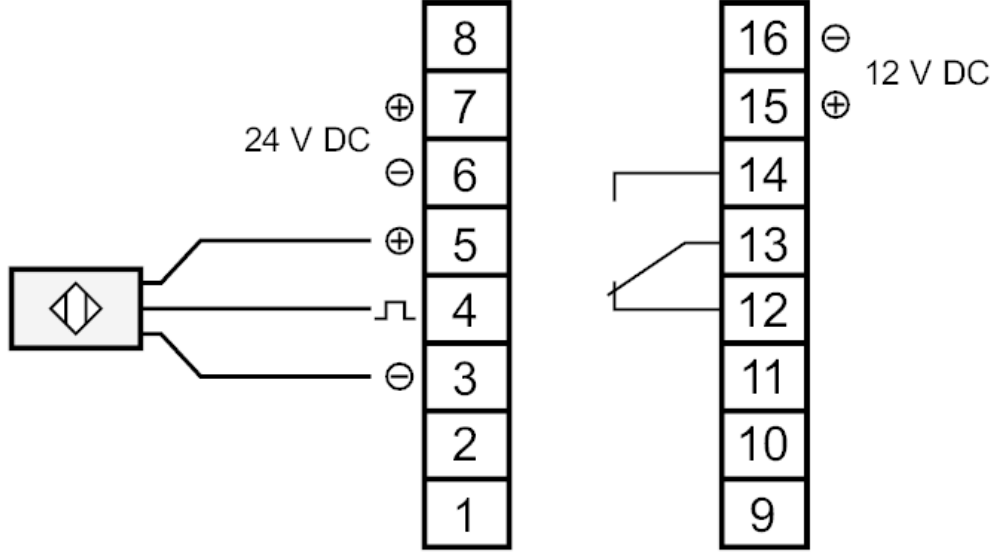

01:	kullanılmıyor
02:	kullanılmıyor
03:	DC Sensör beslemesi (-)
04:	Sensör sinyali pnp
05:	DC Sensör beslemesi (+)
06:	24 V DC Besleme gerilimi (-)
07:	24 V DC Besleme gerilimi (+)
08:	kullanılmıyor
09:	kullanılmıyor
10:	kullanılmıyor
11:	kullanılmıyor
12:	Röle normalde kapalı
13:	Röle ortak
14:	Röle normalde açık
15:	12 V DC Besleme gerilimi (+)
16:	12 V DC Besleme gerilimi (-)