


Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 Etiket
- 2 buton on / off / reset Durum LED'i 2
- 3 buton on / off / reset Durum LED'i 1
- 4 direk geçmeli klemens Çıkışlar 1/2

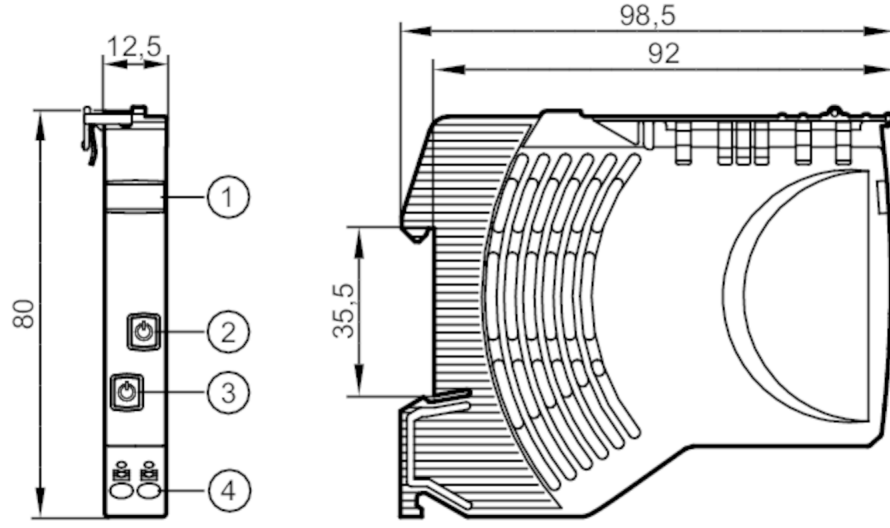

Uygulama

Montaj

ray TH35; e göre EN 60715

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	SELV/PELV de
Nominal gerilim DC	[V]	24
Giriş gerilimi DC	[V]	19,2...30
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC)	[ms]	10
Kapalı devre akımı	[mA]	12
Kanal sayısı		2
Nominal akım	[A]	1...10
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı)	[A]	16

Çıkışlar

Toplam kapasitif yük	[mF]	20
----------------------	------	----

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma		IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi		2



Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü


Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağıışıklığı
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	74,5
Boyutlar	[mm]	80 x 12,5 x 98
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	durum	2 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu
İşletme parçaları	2 x	buton
Elektriksel bağlantı		
direk geçmeli klemens:		
iletişim manivela/şerit:		
Bağlantı		

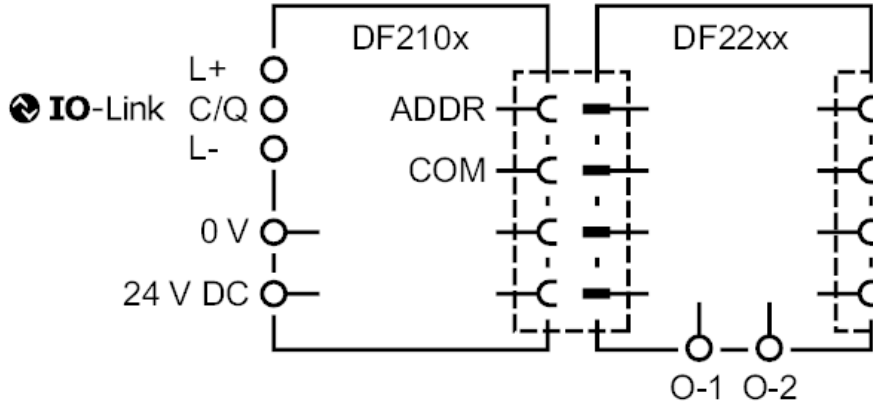

şemalar ve grafikler

Çıkış eğrisi



Zaman-akım karakteristikleri