


Röle adaptörü

Relais Adapter/2xNO

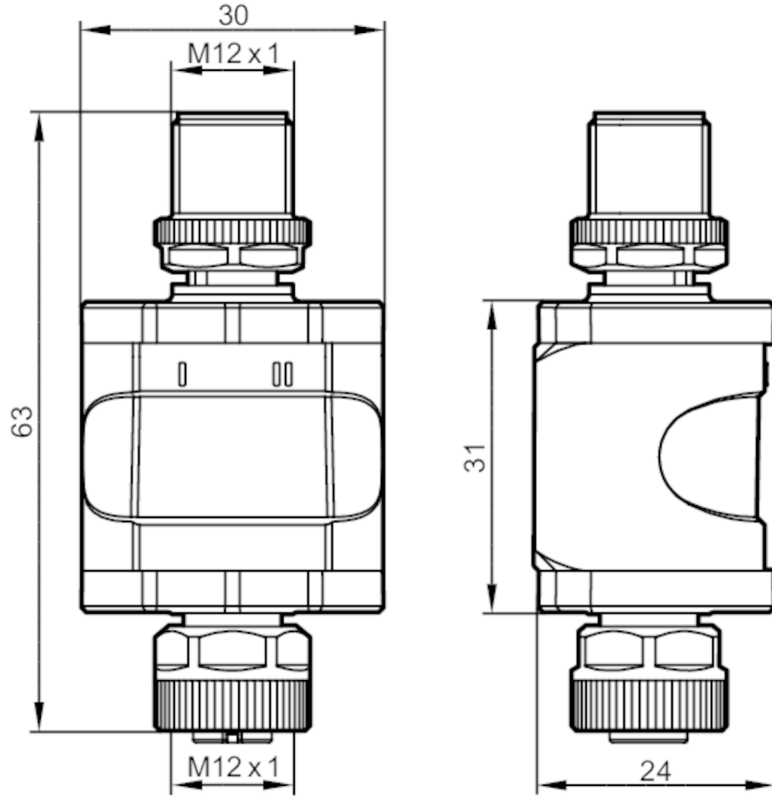

Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 24

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; ((ıslak ortamlarda: 18...28 V) ; SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	< 10

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Röle çıkışlarının sayısı: 2
-----------------------	---

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
Dijital girişlerin devresi	PNP

Çıkışlar

Voltaj aralığı DC [V]	0...32; (SELV/PELV de)
Voltaj aralığı AC [V]	0...20; ((ıslak ortamlarda: 0...16 V); SELV/PELV de)
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000
Röle çıkışlarının sayısı	2
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	1
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1



Röle adaptörü

Relais Adapter/2xNO

Anahtarlama frekansı hakkında notlar	[Hz]	kapasitif yüksüz
--------------------------------------	------	------------------

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000
Koruma		IP 67
Kirlilik derecesi		2; (kurulumdan ve cihazı çıkartmadan önce:)

Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	942

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	82,2
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç)	[g]	35
Boyutlar	[mm]	63 x 30 x 24
Malzemeler		Gövde: PA

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Montaj klipsi

Açıklamalar		
Açıklamalar		Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2

DP1603




Röle adaptörü

Relais Adapter/2xNO

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A



1: L1 / L+	besleme gerilimi Çıkış
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	