




- 1 geçme halkası
2 LEDs
3 Gösterge

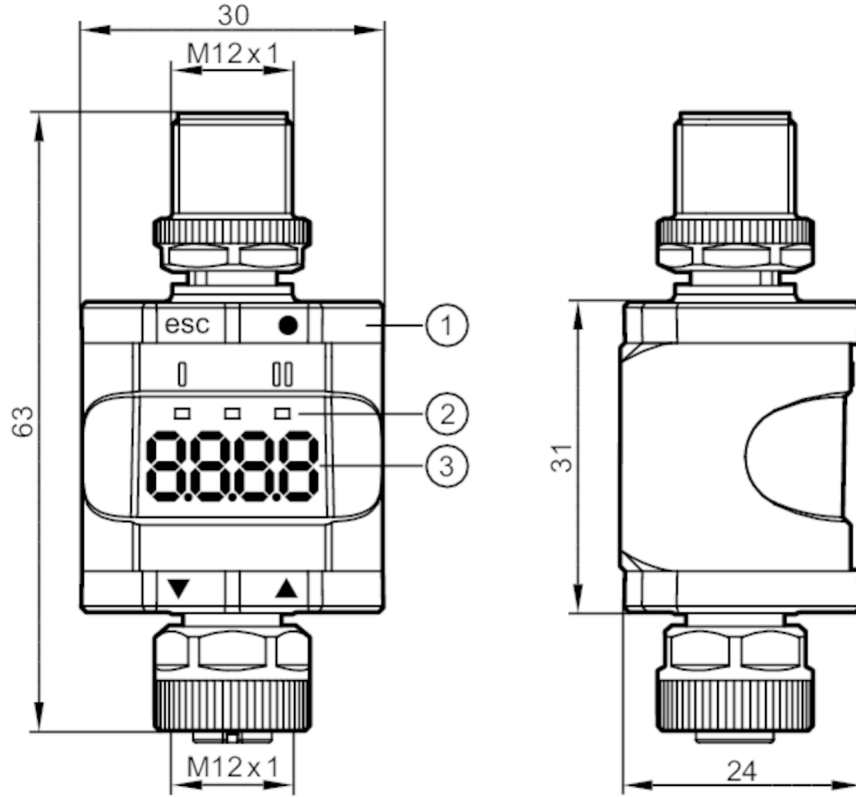

Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktılarının sayısı: 2	
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Ölçme aralığı	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Ölçme aralığı	[U/min]	1...120000

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)	
Nominal gerilim DC [V]	24	
Akım tüketimi [mA]	< 380	
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,2	

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıkıtların sayısı: 2	
-----------------------	--	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	1; (IEC61131-2)	
Giriş akım sınırı [mA]	200	



Devir bekçisi IO-Link - 0... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Çıkışlar		
Elektriksel yapı	PNP/NPN	
Dijital çıktıların sayısı	2	
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)	
Kısa devre koruması	evet	
Ölçüm / ayar aralığı		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Ölçme aralığı	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Ölçme aralığı	[U/min]	1...120000
Doğruluk / sapma		
Histerezis	[%]	0,5...100
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	1	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	4,3
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında	2000 m:	-25...60 °C
	3000 m:	-25...53 °C
	4000 m:	-25...51 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...60
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000
Koruma	IP 67	
Kirlilik derecesi	2	
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	317
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	83,8
Ağırlık (aksesuarlar ve paketlenme hariç)	[g]	35



Devir bekçisi IO-Link - 0... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Boyutlar	[mm]	63 x 30 x 24
Malzemeler		Gövde: PA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
		7-parçalı-LED-gösterge, yeşil/kırmızı yapılandırılabilir
İşletme parçaları	2	geçme halkası


Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Montaj klipsi
-------------------------	---------------

Açıklamalar

Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - Soket



1: L+	
2:	Enable Giriş
3: L-	
4:	Dijital giriş 1
5:	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - fiş



1: L+	besleme gerilimi
2: OUT2	Dijital çıkış 2
3: L-	besleme gerilimi
4: OUT1	IO-Link C/Q