


Yön ve dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC



- 1 OLED-Gösterge
2 Programlama butonları
3 LEDs

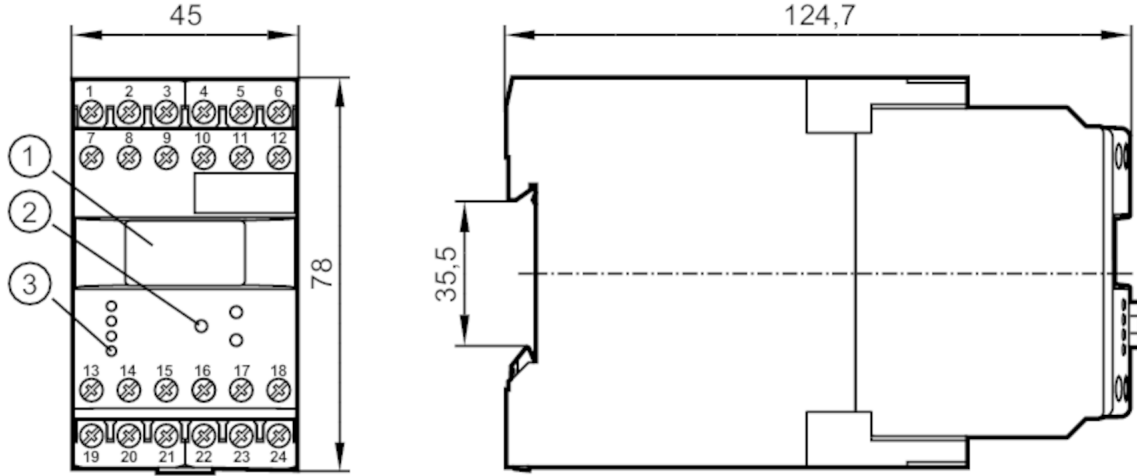

Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	78 x 45 x 124,7

Uygulama

Uygulama	Dönüş yönü izleme için ayrı "sağ" ve "sol" göstergeli μ işlemcili pals değerlendirme sistemi.
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	110...240
Nominal gerilim DC [V]	27
Nominal gerilim toleransı [%]	< 10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	20...10
Nominal frekans AC [Hz]	50...60
Güç tüketimi [W]	3
Yardımcı sensör beslemesi DC [V]	19,6...27,7; (SELV, $\leq$ 150 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	2
Kontak akımı	6 A (250 V AC); B300, R300

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem [%]	80; (40 °C: 50 %)
Koruma	IP 50
Koruma sınıfları	IP 20



Yön ve dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	379,5
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	78 x 45 x 124,7
Malzemeler		Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge		OLED-Gösterge, 128 x 64 piksel kendinden ışıklı
	Anahtarlama durumu	LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar		Aşırı gerilim sınıfı II; kirlilik sınıfı 2
Elektriksel bağlantı		
çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	DC Besleme gerilimi (L-)	
2	DC Besleme gerilimi (L+)	
3	Besleme Transistör çıkışı (L+)	
4	Sensör sinyali 1 pnp	
5	DC Sensör beslemesi (L+)	
6	DC Sensör beslemesi (L-)	
7	AC Besleme gerilimi (L)	
8	AC Besleme gerilimi (N)	
9	kullanılmıyor	
10	Sensör sinyali 1 npn	
11	Sensör sinyali 2 pnp	
12	Sensör sinyali 2 npn	
13	Röle 1 ortak	
14	Röle 1 normalde açık	
15	Röle 1 normalde kapalı	
16	Transistör çıkışı 1 pnp	
17	Reset 1 pnp	
18	Reset 2 pnp	
19	Röle 2 ortak	
20	Röle 2 normalde açık	
21	Röle 2 normalde kapalı	
22	kullanılmıyor	
23	kullanılmıyor	
24	Transistör çıkışı 2 pnp	