


AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTSLF DCRWASUS01

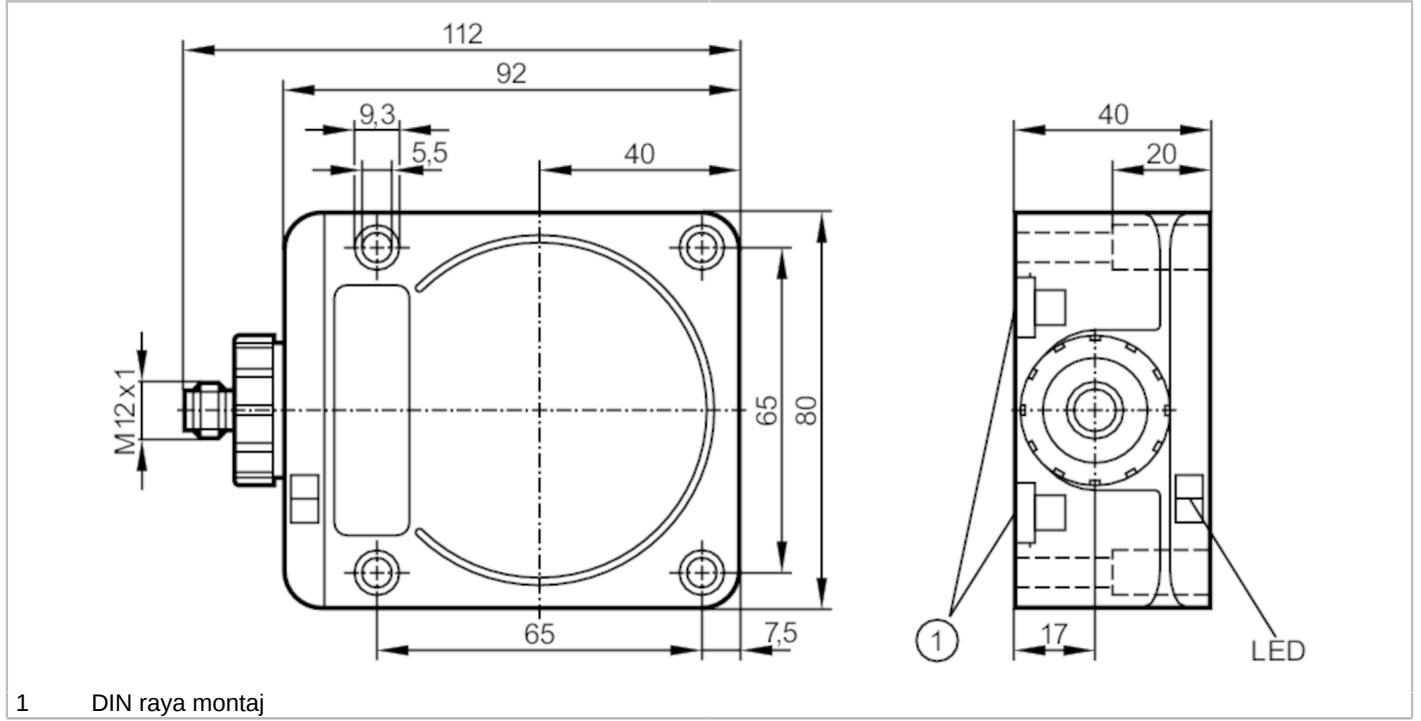

Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avustralya; Singapur; Çin
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 65
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	0,125

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

İzleme aralığı

Geçiş hızı [m/s]	< 0,5
Mesafe okuma/okuma kafası önde	400
Mesafe okuma/okuma kafası yanda	280
Mesafe okuma/okuma kafası için not	esas alınan değer, : Okuma/yazma kafası DTA300 Okuyucu DTA301
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm]	500
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm]	500



AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTSLF DCRWASUS01

Mesafe yazma/okuma kafası için not	esas alınan değer,	:	
	Okuma/yazma kafası		DTA300
	Okuyucu		DTA301
ID-TAG mefasesi [mm]	Okuma	:	≤ 80
	statik		

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	AS-i
--------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	1999-03
Şok dayanımı	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF [yıl]	422	

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7
AS-i ID kod [hex]	4
AS-i sertifikası	83401

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	414
Gövde	dikdörtgönsel
Boyutlar [mm]	92 x 80 x 40
Malzemeler	Gövde: PPE; metal parçalar: çinko döküm / pirinç nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma gerilimi	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı
	AS-i veri haberleşme hatası	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Açıklamalar	Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12, döndürülebilir; kodlama: A



DTA300



AS-i arayüzlü RFID okuma/yazma kafası

DTSLF DCRWASUS01

Bağlantı

