


DV1520



5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Standard

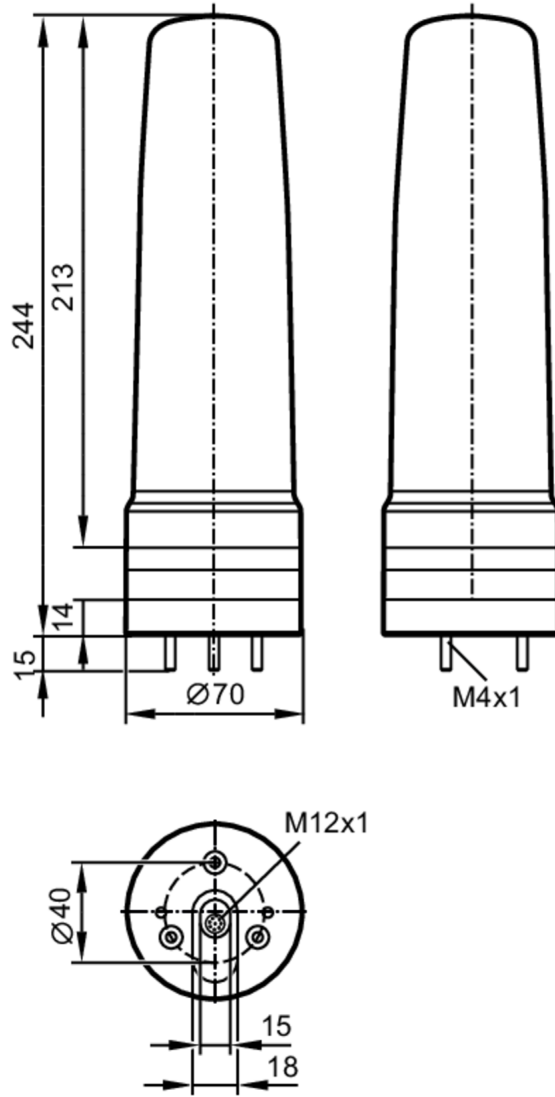

CE cULus IO-Link

Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 6
-----------------------	------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	6
Giriş akımı High	[mA] 6

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
--------------------	---------



5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Standard

Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	850

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...50	
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...75	
Maksimum bağıl nem [%]	90	
Hava basıncı [kPa]	< 106	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000	
Koruma	IP 65	

Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	519	
Boyutlar [mm]	Ø 70 / L = 244	
Malzemeler	Gövde: ABS; Optik: PC	


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	durum	1 x LED, yeşil
	LED bölümü	5 x 4 LED

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060	
	duvar sabitleme parçası, E89061	
	Montaj adaptörü, E89063	
	yanal kablo girişli kelepçe, E89064	
	montaj borusu, E89065	
	montaj borusu, E89066	
	montaj borusu, E89067	

Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



DV1520



5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Standard

Bağlantı


1	Dijital giriş LED bölümü 5
2	kullanılmıyor
3	Dijital giriş LED bölümü 3
4	Dijital giriş LED bölümü 2
5	Güç kaynağı
6	Dijital giriş LED bölümü 1
7	Dijital giriş LED bölümü 4
8	IO-Link (C/Q)

Şemalar ve grafikler

baz montaj



DV1520



5 bölümlü sinyal lambası

LED-Tower-5/Standard

duvara montaj

