


# DV2530



## 5 bölümlü sinyal lambası - IO-Link kontrollü

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

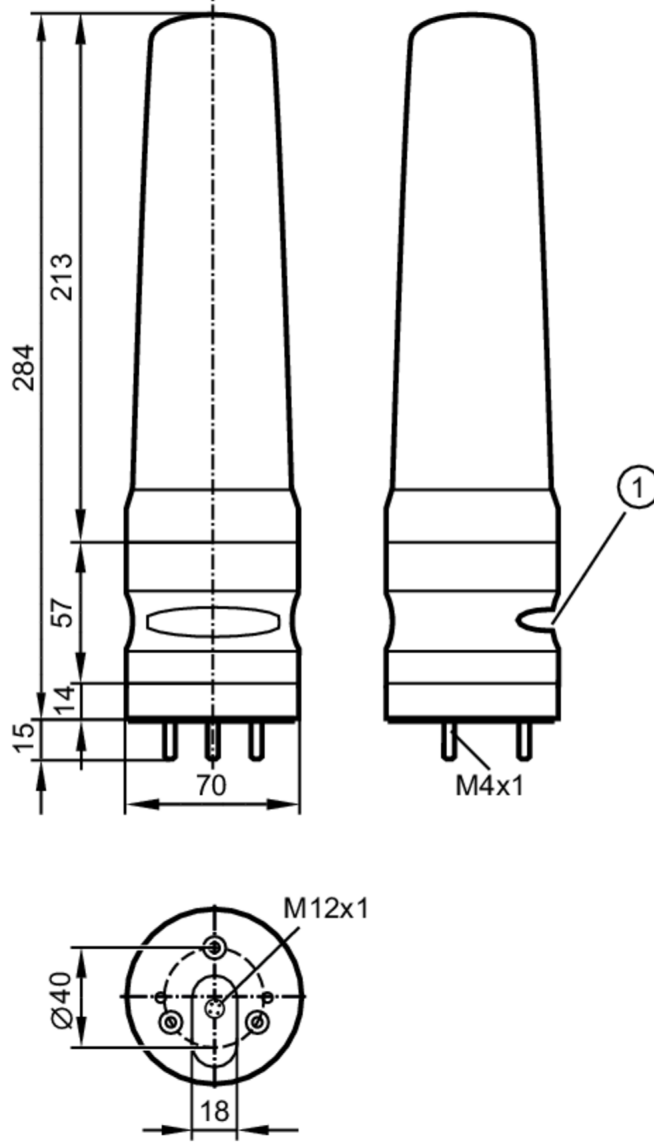

1 sesli ikaz cihazı



### Uygulama

Uygulama sinyalleme makine koşulları

### Elektriksel özellikleri

|                    |      |                            |
|--------------------|------|----------------------------|
| Çalışma gerilimi   | [V]  | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
| Nominal gerilim DC | [V]  | 24                         |
| Akım tüketimi      | [mA] | < 200                      |

### Girişler

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Giriş akımı High | [mA] | 6 |
|------------------|------|---|

### Arabirimler

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Haberleşme arayüzü | IO-Link           |
| Aktarım türü       | COM2 (38,4 kBaud) |



## 5 bölümlü sinyal lambası - IO-Link kontrollü

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

| IO-Link Revizyonu                 | 1.1                                                                                                       |               |          |         |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-----|
| SDCI standart                     | IEC 61131-9                                                                                               |               |          |         |     |
| SIO-Mod                           | evet                                                                                                      |               |          |         |     |
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A                                                                                                         |               |          |         |     |
| Min. işlem döngü süresi [ms]      | 3,2                                                                                                       |               |          |         |     |
| Desteklenen DeviceIDler           | <table> <tr> <th>Çalışma şekli</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table> | Çalışma şekli | DeviceID | default | 841 |
| Çalışma şekli                     | DeviceID                                                                                                  |               |          |         |     |
| default                           | 841                                                                                                       |               |          |         |     |

| Çalışma Koşulları                      |          |
|----------------------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                 | -25...50 |
| Depolama sıcaklığı [°C]                | -40...75 |
| Maksimum bağıl nem [%]                 | 90       |
| Hava basıncı [kPa]                     | < 106    |
| Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000     |
| Koruma                                 | IP 54    |

| Mekanik özellikleri |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Ağırlık [g]         | 563,5                 |
| Boyutlar [mm]       | Ø 70 / L = 284        |
| Malzemeler          | Gövde: ABS; Optik: PC |

| Gösterge / Kontroller  |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gösterge               | LED bölümü        |
| Ses sinyali            | sesli ikaz cihazı |
| Maks. ses basıncı [dB] | 85                |

| Aksesuarlar             |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | montaj tabanı, E89060               |
|                         | duvar sabitleme parçası, E89061     |
|                         | Montaj adaptörü, E89063             |
|                         | yanal kablo girişli kelepçe, E89064 |
|                         | montaj borusu, E89065               |
|                         | montaj borusu, E89066               |
|                         | montaj borusu, E89067               |

| Açıklamalar   |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Açıklamalar   | Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız. |
| Paket miktarı | 1 adet                                                         |

# DV2530



## 5 bölümlü sinyal lambası - IO-Link kontrollü

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: M12; kodlama: A




|   |               |
|---|---------------|
| 1 | UB+           |
| 2 | kullanılmıyor |
| 3 | UB-           |
| 4 | IO-Link (C/Q) |

### şemalar ve grafikler

duvara montaj

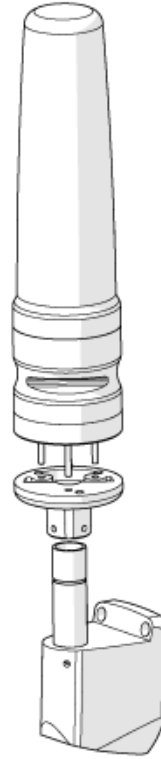

# DV2530



## 5 bölümlü sinyal lambası - IO-Link kontrollü

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

baz montaj

