


20-LED sinyal lambasi

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

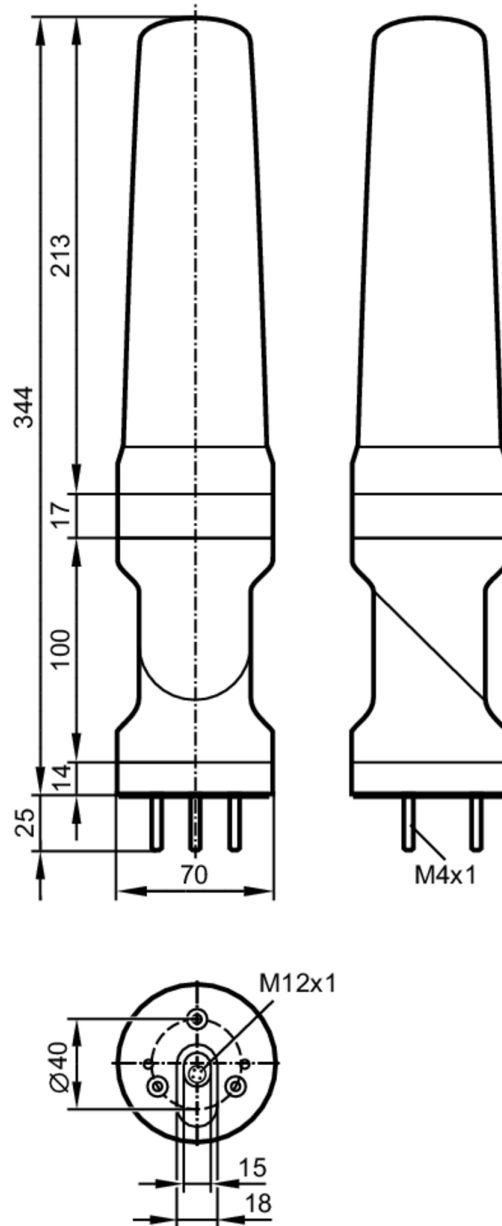

Uygulama

Uygulama	sinyalleme makine koşulları
----------	-----------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200
Anahtar açık tepe akımı	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Girişler

Giriş akımı High	[mA]	6
------------------	------	---

DV2900



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	3,2
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1533
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Hava basıncı	[kPa]	< 106
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma	IP 65	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	535,9
Montaj şekli	Montaj şasesi	
Boyutlar	[mm]	Ø 70 / L = 344
Malzemeler	Gövde: ABS; Optik: PC	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	LED bölümü	20 x LEDs, çok-renkli
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060	
	duvar sabitleme parçası, E89061	
	Montaj adaptörü, E89063	
	yanal kablo girişli kelepçe, E89064	
	montaj borusu, E89065	
	montaj borusu, E89066	
	montaj borusu, E89067	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

DV2900



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: M12; kodlama: A



1	UB+
2	kullanılmıyor
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

şemalar ve grafikler

duvara montaj

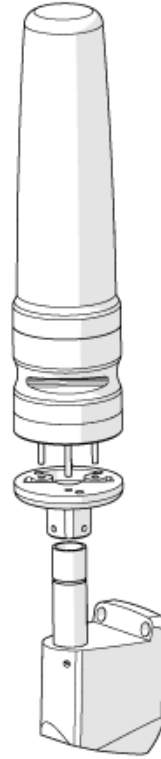

DV2900



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

bazı montaj

