


DV2930



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

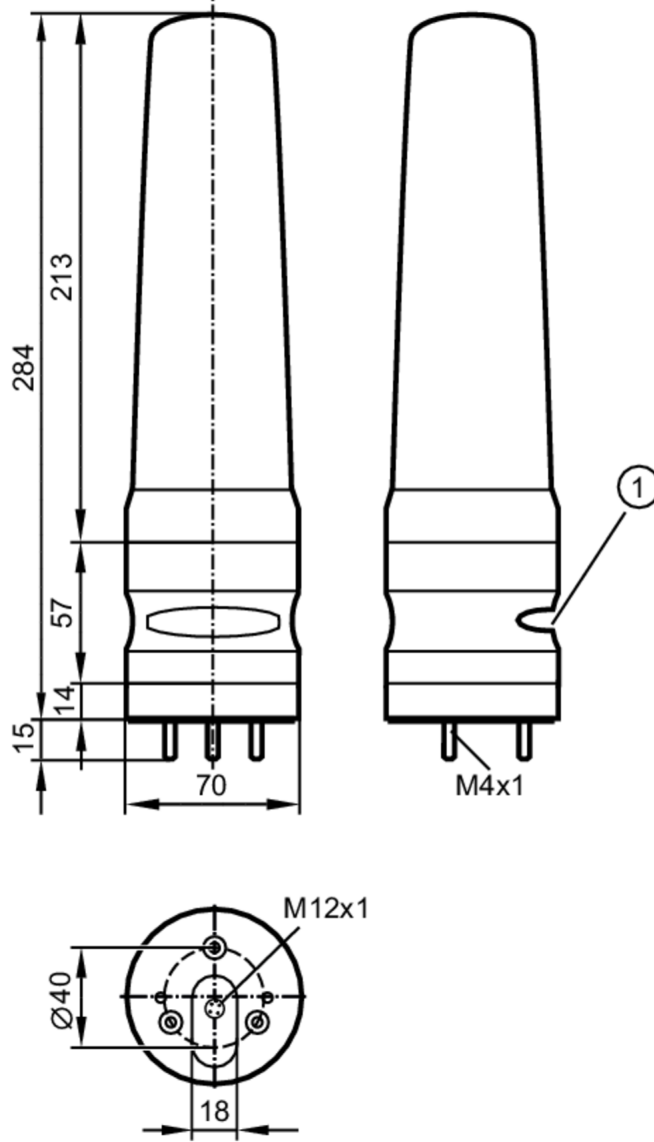

1 sesli ikaz cihazı



Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200
Anahtar açık tepe akımı	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Girişler

Giriş akımı High	[mA]	6
------------------	------	---

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
--------------------	---------



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1533

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...50	
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...75	
Maksimum bağıl nem [%]	90	
Hava basıncı [kPa]	< 106	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000	
Koruma	IP 54	

Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	493	
Boyutlar [mm]	Ø 70 / L = 284	
Malzemeler	Gövde: ABS; Optik: PC	

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	LED bölümü	20 x LEDs, çok-renkli
Ses sinyali	sesli ikaz cihazı	
Maks. ses basıncı [dB]	85	

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060	
	duvar sabitleme parçası, E89061	
	Montaj adaptörü, E89063	
	yanal kablo girişli kelepçe, E89064	
	montaj borusu, E89065	
	montaj borusu, E89066	
	montaj borusu, E89067	

Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

DV2930



20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: M12; kodlama: A



1	UB+
2	kullanılmıyor
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

şemalar ve grafikler


duvara montaj

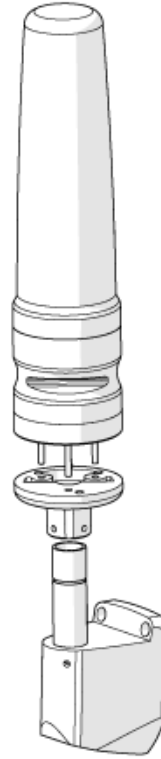

DV2930

20-LED sinyal lambası

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



baz montaj

