


DV2310



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

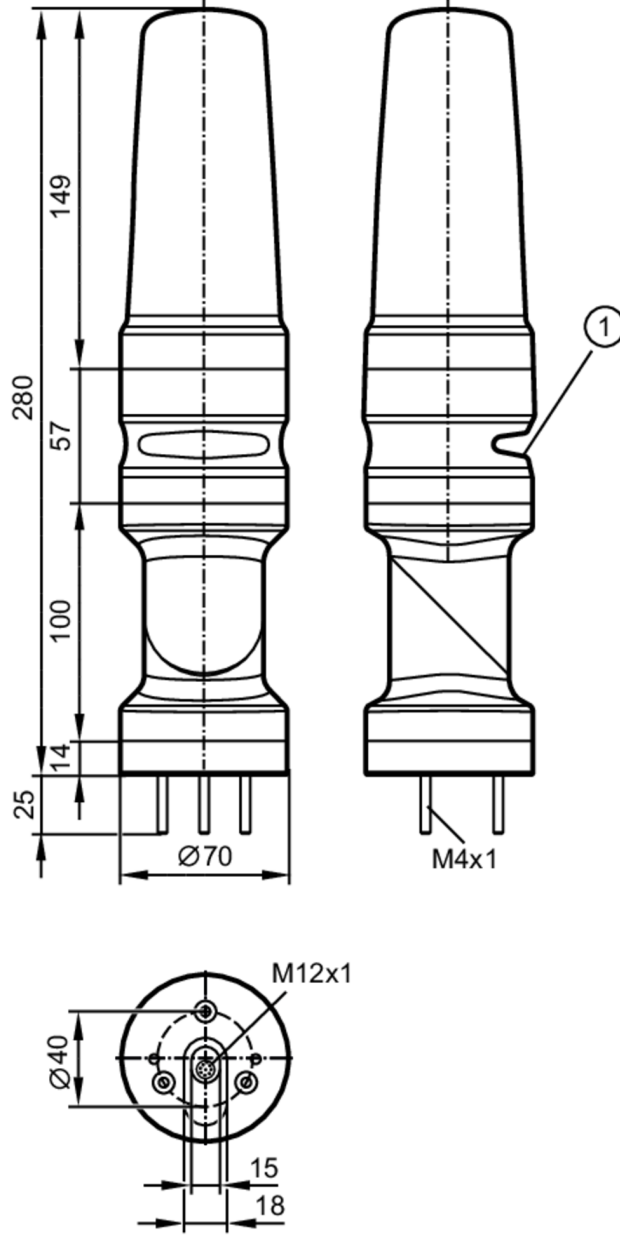

1 sesli ikaz cihazı



Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200

Girişler

Giriş akımı High	[mA]	6
------------------	------	---



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1467
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...50	
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...75	
Maksimum bağıl nem [%]	90	
Hava basıncı [kPa]	< 106	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000	
Koruma	IP 54	
Testler / Onaylar		
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	520	
Montaj şekli	Montaj şasesi	
Boyutlar [mm]	Ø 70 / L = 280	
Malzemeler	Gövde: ABS; Optik: PC	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	LED bölümü	3 x 4 LED
Ses sinyali	sesli ikaz cihazı	
Maks. ses basıncı [dB]	85	
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060	
	duvar sabitleme parçası, E89061	
	Montaj adaptörü, E89063	
	yanal kablo girişli kelepçe, E89064	
	montaj borusu, E89065	
	montaj borusu, E89066	
	montaj borusu, E89067	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

DV2310



3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



1	L+
2	kullanılmıyor
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

şemalar ve grafikler

