


3-bölümlü sinyal ışığı

LED-Tower-3/IO-Link

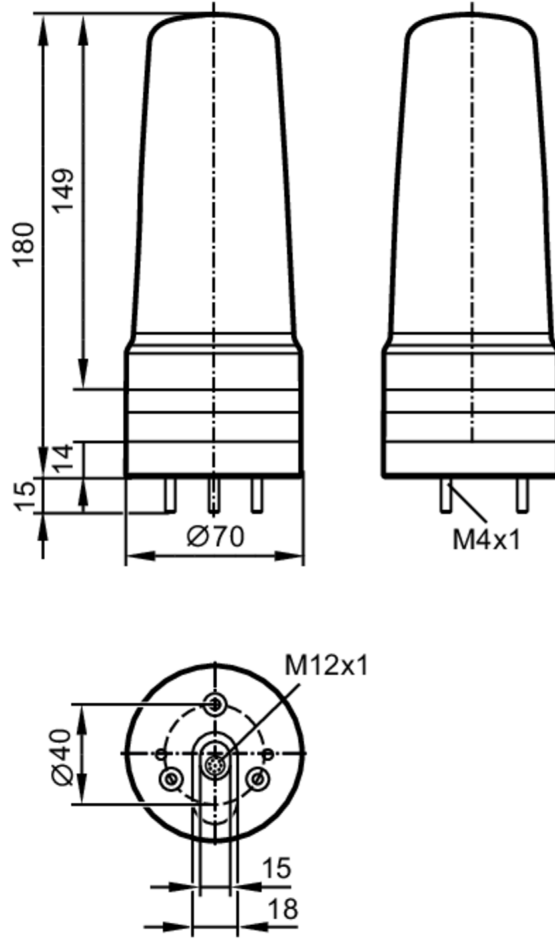

Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 200

Girişler

Giriş akımı High	[mA]	6
------------------	------	---

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
SIO-Mod	evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,2

**3-bölümlü sinyal ışığı**

LED-Tower-3/IO-Link

Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1467

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Hava basıncı	[kPa]	< 106
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar		
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	364
Boyutlar	[mm]	Ø 70 / L = 180
Malzemeler		Gövde: ABS; Optik: PC

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	LED bölümü	3 x 4 LED

Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		montaj tabanı, E89060
		duvar sabitleme parçası, E89061
		Montaj adaptörü, E89063
		yanal kablo girişli kelepçe, E89064
		montaj borusu, E89065
		montaj borusu, E89066
		montaj borusu, E89067

Açıklamalar		
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.	
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



1	L+
2	kullanılmıyor
3	L-
4	IO-Link (C/Q)