


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-E-V-E3R/2m

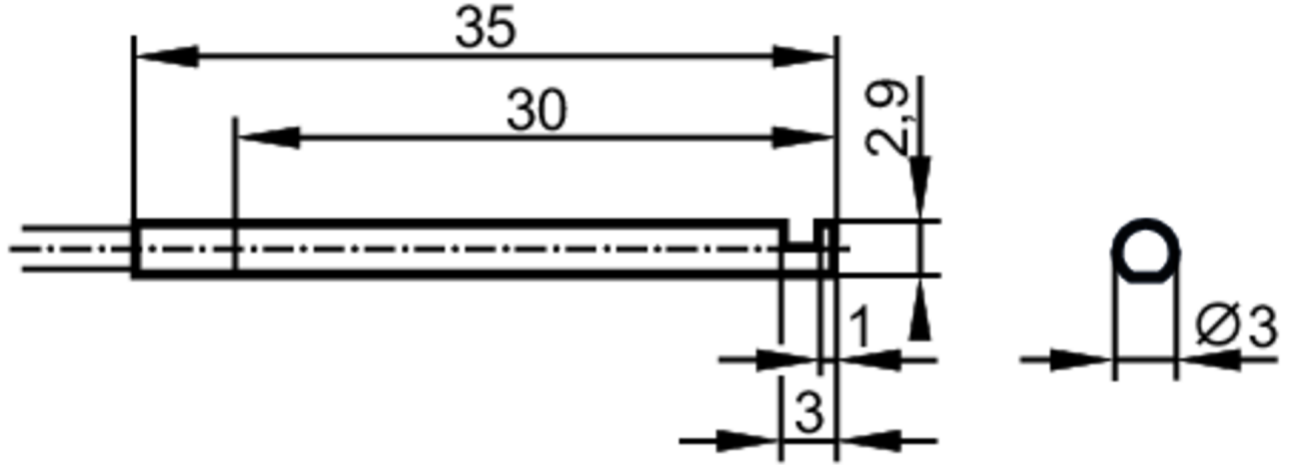

Uygulama

Dizayn	ışık huzmesinde 90° 'lik sapma
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
Uygulama	Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	140
------------------------------------	-----

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	230
------------------------------------	-----

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	1720
------------------------------------	------

OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	400
------------------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	58,5
Algılama ucu çeşidi	dirsek

E20714



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-E-V-E3R/2m

Algılama ucu çapı	[mm]	3
Boy	[mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	25
Fiber düzeni		●
Fiber malzemesi		PMMA
Fiber başı malzemesi		paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi		PE

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj kelepçesi:, E20107
----------	---------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------