


E80392



Hareket hızını artıracak RFID anten adaptörü

ANT-AMP/490x40/KQ

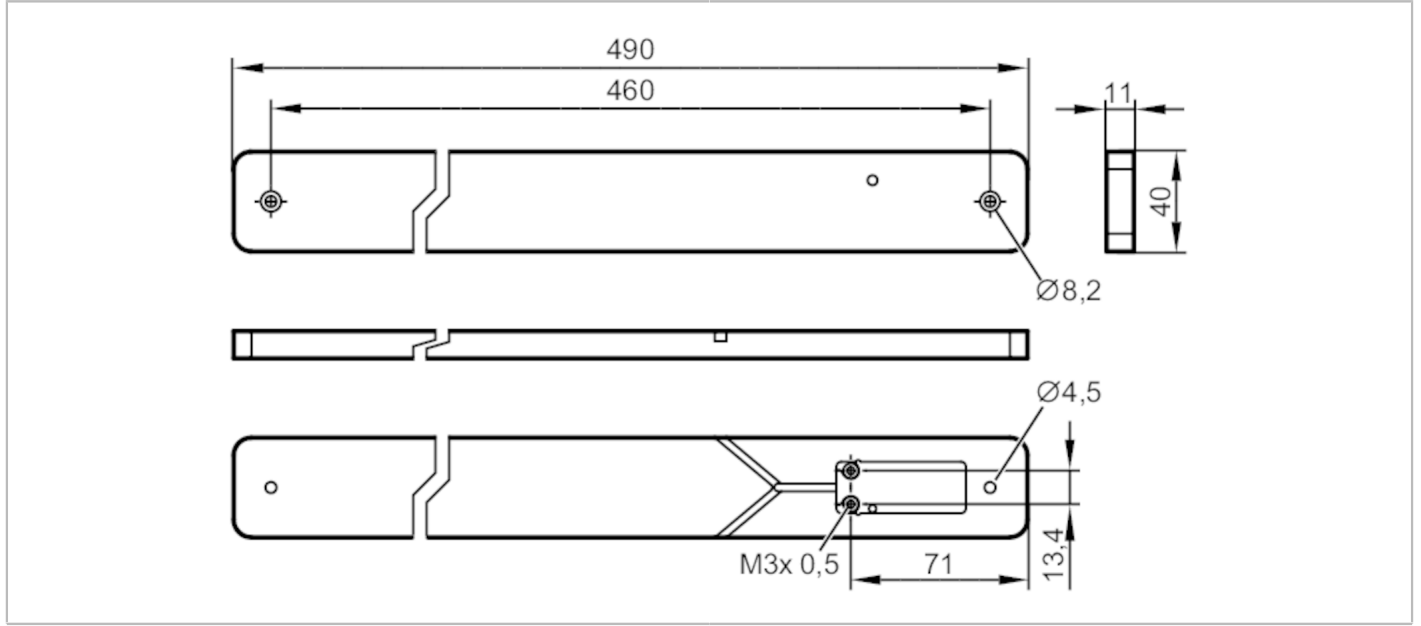

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
------------------	-------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...60

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	370,5
Malzemeler		POM
Sıkıştırma torku	[Nm]	0,5

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Diğer veriler

Tag E80371 (30 mm)

Anten	metalsiz algılama mesafesi			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Anten	metalsiz algılama mesafesi			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



Hareket hızını artıracak RFID anten adaptörü

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-Card)

Anten	metalsiz algılama mesafesi			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			