


Eğim sensörü

R360/INCLINATION SWITCH

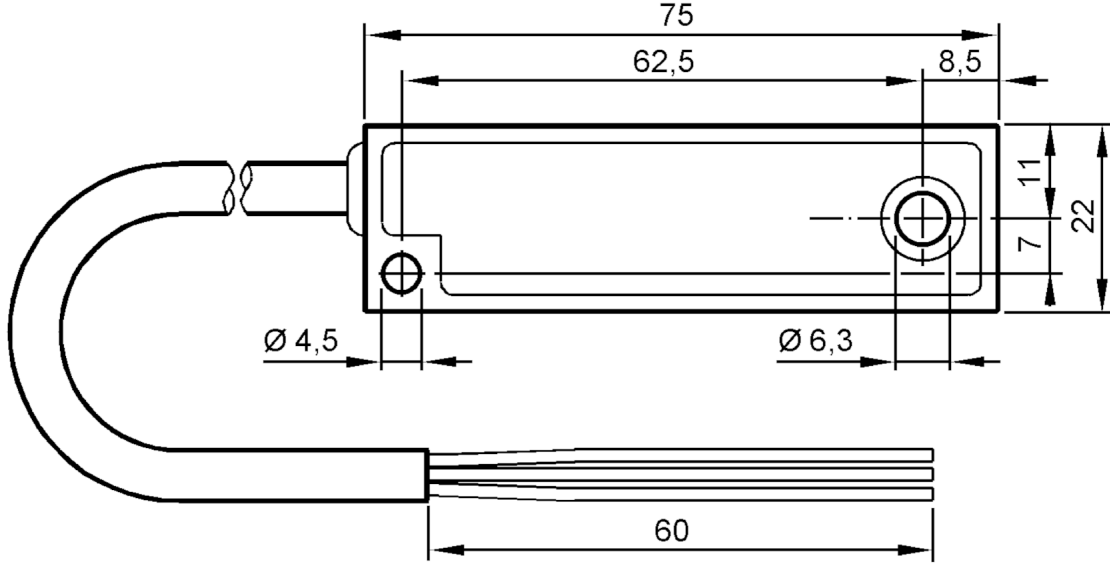

Ürün özellikleri

Ölçülen eksenlerin sayısı	1; (Z)
Açısal aralık [°]	1...-6
Gövde	Plastik gövde

Uygulama

Fonksiyon prensibi	statik
Çalışma prensibi	sıvılı soy metal

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...30 DC
Maks. akım tüketimi [mA]	700
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Ters kutuplama koruması	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	normalde açık

Ölçüm / ayar aralığı


Setpoint SP ile ilgili not	Anahtar açma noktası (ON): 0° = yatay (mutlak) kurulum pozisyonu
	Sıfırlama noktası (OFF): -2...-5° (kablo çıkışının saatin tersi yönünde hareketi)
	histeresis SP ve RP: +/- 1°



Eğim sensörü

R360/INCLINATION SWITCH

Ölçülen eksenlerin sayısı	1; (Z)
Açısal aralık [°]	1...-6
Doğruluk / sapma	
Doğruluk [°]	0,2
Tekrarlanabilirlik [°]	<0,2
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-30...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-30...80
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
MTTF [yıl]	571
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	226,9
Gövde	Plastik gövde
Montaj şekli	Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Boyutlar [mm]	75 x 22 x 18
Montaj yönü	Yatay
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 3,1 m, PVC	
Bağlantı	

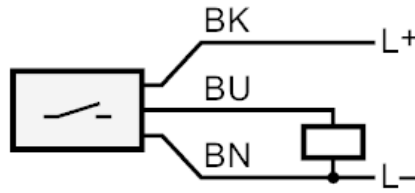

L+	siyah
L-	kahve rengi
Out	mavi

EC2061




Eğim sensörü

R360/INCLINATION SWITCH

şemalar ve grafikler

ölçme ve kurulum doğrultusu

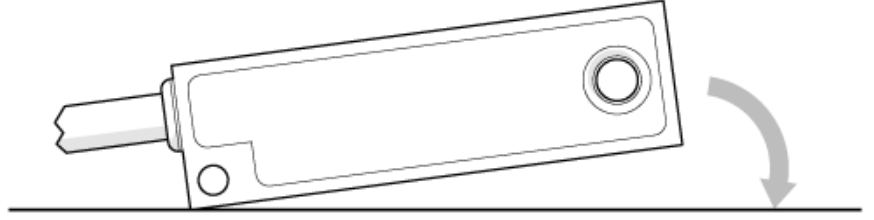

yatayda kurulum pozisyonu / z-ekseni etrafında dönme