


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

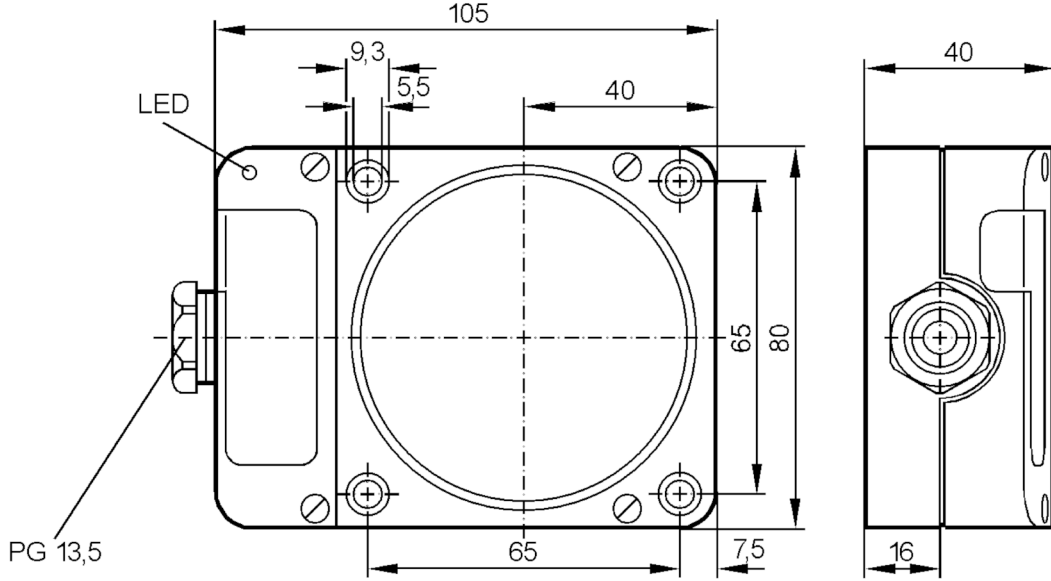

Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Algılama mesafesi [mm]	60
Gövde	dikdörtgen
Boyutlar [mm]	105 x 80 x 40

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...250 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	hayır

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	6,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	6,5
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	2,5 (250 V AC) 1 (24 V DC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Yük akımı (Anlık) [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	4
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	4
Kısa devre koruması	hayır



İndüktif sensör

IDE2060-FBOA

Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	60
Algılama aralığı ayarlanabilir	evet
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm]	60
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	60 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...48,6
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histeresis [Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgensel
Montaj	çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm]	105 x 80 x 40
Malzemeler	PPE değiştirilmiş
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	tornavida: 1
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

ID4001



İndüktif sensör

IDE2060-FBOA

Elektriksel bağlantı

klemens: ...2,5 mm²

Bağlantı

