


İndüktif sensör

IF-04-N SS-L-S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

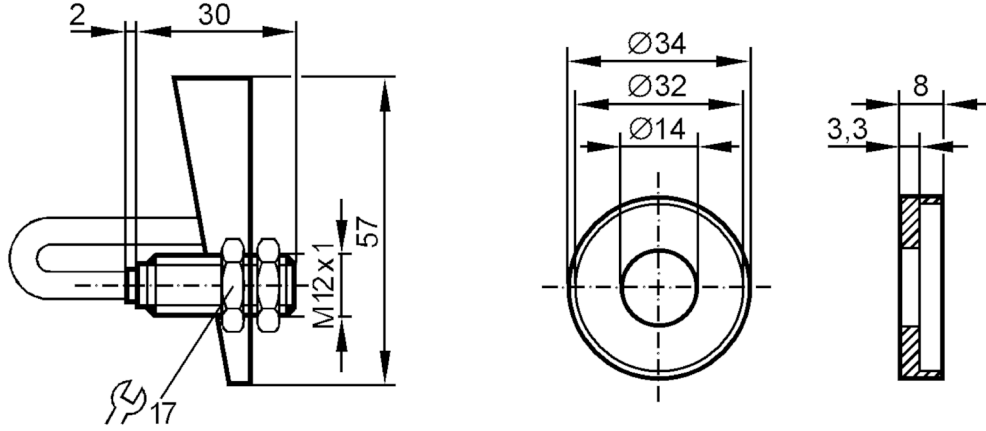

Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	4
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1

Uygulama

Uygulama	Tehlikeli alanlarda kullanmak için değildir (ATEX onaylı değildir !).
Montaj	vanalar için; (38...63,5 (NW 40...65))

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	EN 60947-5-6' ya uygun olan anahtarlama amfikatörüne bağlantı
Nominal gerilim DC [V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V]	7,5...30
Akım tüketimi [mA]	sönümlenmemiş: > 2,1; sönümlenmiş: < 1
Koruma sınıfı	III

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	30
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1500

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4
------------------------	---


IF7035




İndüktif sensör

IF-04-N SS-L-S

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,001
Gövde		Diş yapısı
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	M12 x 1
Diş tasarımı		M12 x 1
Malzemeler		PBT; Hedef: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
		Hedef
Açıklamalar		
Açıklamalar		Not:
		Sensörler ekteki hedef parçaya göre ayarlanmıştır.
		Eski model bir hedef parça kullanılması durumunda, kullanım öncesi hassas ayarlama yapılmazsa sensörde mekanik hasar oluşma riski vardır.
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		
Soketli: 1 x A DIN tipi valf soketi (DIN EN 175301-803)		



Bağlantı

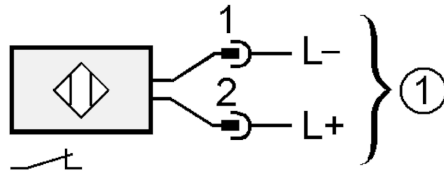

1 = Anahtarlama amfikatörüne bağlantı
1-2: Low