


İndüktif sensör

IF-04-N US-D-S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

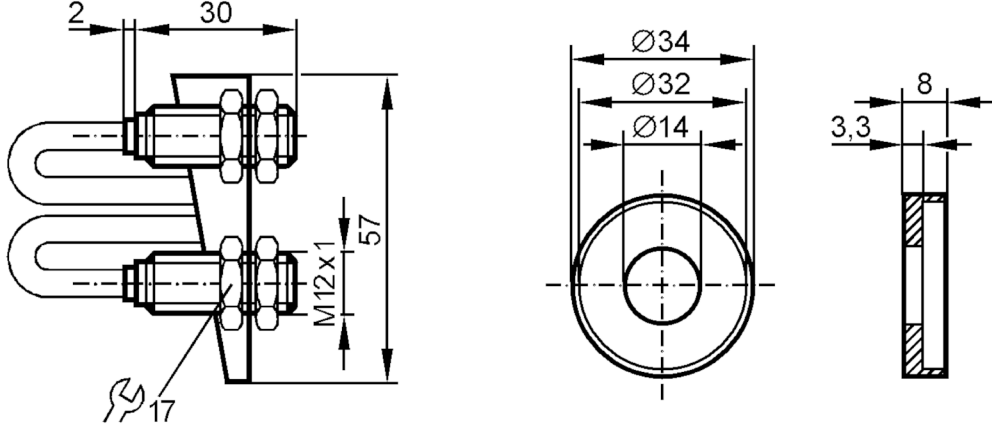

Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	4
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama	Tehlikeli alanlarda kullanmak için değildir (ATEX onaylı değildir !).
Montaj	vanalar için; (38...63,5 (NW 40...65))

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	EN 60947-5-6' ya uygun olan anahtarlama amfikatörüne bağlantı
Nominal gerilim DC [V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V]	7,5...30
Akım tüketimi [mA]	sönümlenmemiş: > 2,1; sönümlenmiş: < 1; Sensör başına
Koruma sınıfı	II

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	30; (Sensör başına)
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1500

IF7037



İndüktif sensör

IF-04-N US-D-S

İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	4
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,001
Gövde		Diş yapısı
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	M12 x 1
Diş tasarımı		M12 x 1
Malzemeler		PBT; Hedef: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
		Hedef
Açıklamalar		
Açıklamalar		Not:
		Sensörler ekteki hedef parçaya göre ayarlanmıştır.
		Eski model bir hedef parça kullanılması durumunda, kullanım öncesi hassas ayarlama yapılmazsa sensörde mekanik hasar oluşma riski vardır.
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı		


IF7037



İndüktif sensör

IF-04-N US-D-S

Bağlantı

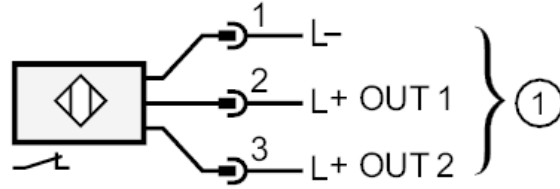

1	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2