


İndüktif sensör

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

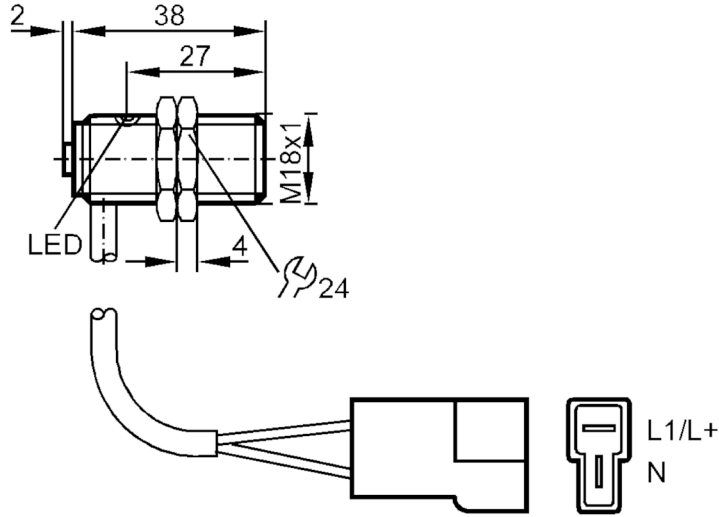

Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Algılama mesafesi	[mm]	5
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Ters polarite koruması		hayır

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	5
Minimum yük akımı	[mA]	5
Maks. kaçak akım	[mA]	0,8
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	200
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	200
Yük akımı (Anlık)	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	500
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	500
Kısa devre koruması		hayır



İndüktif sensör

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	5
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	5 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...4,05
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histeresis [Sr nin % si]	3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M18 x 1
Dış tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; PC
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

IG0364




İndüktif sensör

IGB2005-AROA/SEITL/0,6M/AMP

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Bağlantı

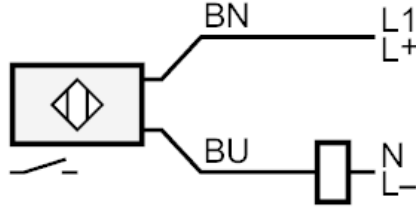

BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
mavi

Soketli: 1 x AMP