




İndüktif sensör

IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IO5017

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

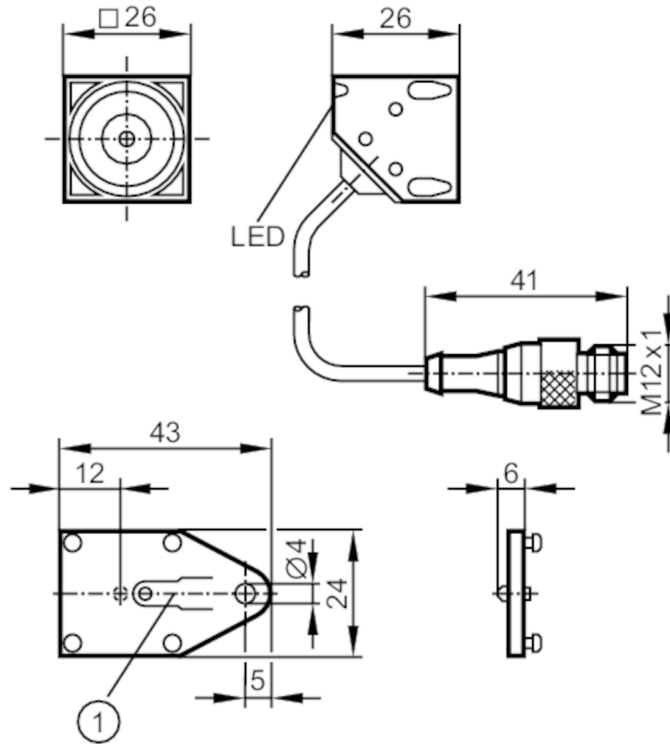

1 "çıt çıt" montaj



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	10
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	26 x 26 x 26

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	4,5
Minimum yük akımı [mA]	2



İndüktif sensör

IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT

Maks. kaçak akım	[mA]	0,6
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	100
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	250
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	10
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	10 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...8,1

Doğruluk / sapma

Düzeltilme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Piring: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histeresis	[Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde		dikdörtgenel
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 26
Malzemeler		PA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
----------	--------------------	------------------

Aksesuarlar

Parçalar	Yuvarlak başlı vida: 1 x M4 x 10
----------	----------------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,8 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A





İndüktif sensör

IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT

Bağlantı

