


İndüktif NAMUR sensör

IFA2004-N/Sonderkabel

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: NF5008

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	4
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1 / L = 30

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	NV0100, NV0200 kontrol monitörleri veya onaylanmış diğer amfikatörle bağlantı için, maks. değerler: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominal gerilim DC [V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V]	5...25
Akım tüketimi [mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1)

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. kablo direnci [Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	400

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4
------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------	--------------------------------

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans [nF]	230
Maks. dahili indüktans [μH]	120

Mekanik özellikleri

Gövde	Dış yapısı
-------	------------

NF5024



İndüktif NAMUR sensör

IFA2004-N/Sonderkabel

Montaj	çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm]	M12 x 1 / L = 30
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; PBT

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Bağlantı

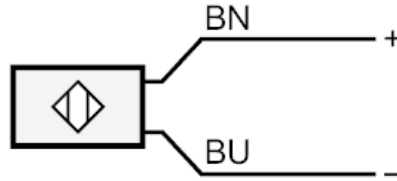

BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
mavi