


İndüktif sensör

IIA2015-N/11m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	15
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 41

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	NV0100, NV0200 kontrol monitörleri veya onaylanmış diğer amfikatörle bağlantı için, maks. değerler: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nominal gerilim DC [V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V]	5...25
Akım tüketimi [mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1)

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. kablo direnci [Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	200

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	15
------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Onay	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [yıl]	4697

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans [nF]	240
------------------------------	-----

NI5006



İndüktif sensör

IIA2015-N/11m

Maks. dahili indüktans	[μH]	140
------------------------	------	-----

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Montaj	çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm] M30 x 1,5 / L = 41
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; PBT

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 11 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Bağlantı

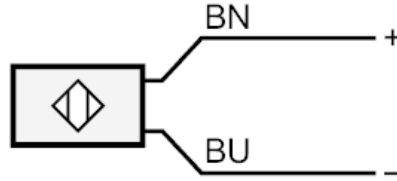

BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi