


İnduktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	1,5
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 6,5 / L = 30

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	NV0100, NV0200 kontrol monitörleri veya onaylanmış diğer amfikatörle bağlantı için, maks. değerler: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nominal gerilim DC [V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V]	5...25
Akım tüketimi [mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1)

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. kablo direnci [Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	1,5
------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Onay	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans [nF]	80
Maks. dahili indüktans [µH]	110

Mekanik özellikleri

Gövde	Silindirik
Montaj	gömülebilir montaj


NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Boyutlar	[mm]	Ø 6,5 / L = 30
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı; PBT
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²		
Bağlantı		

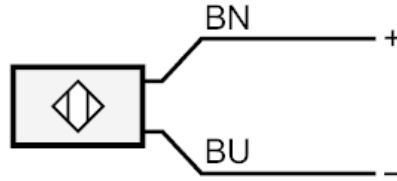

BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi