


Reflektörden yansımali sensör

OAR-FKOA



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

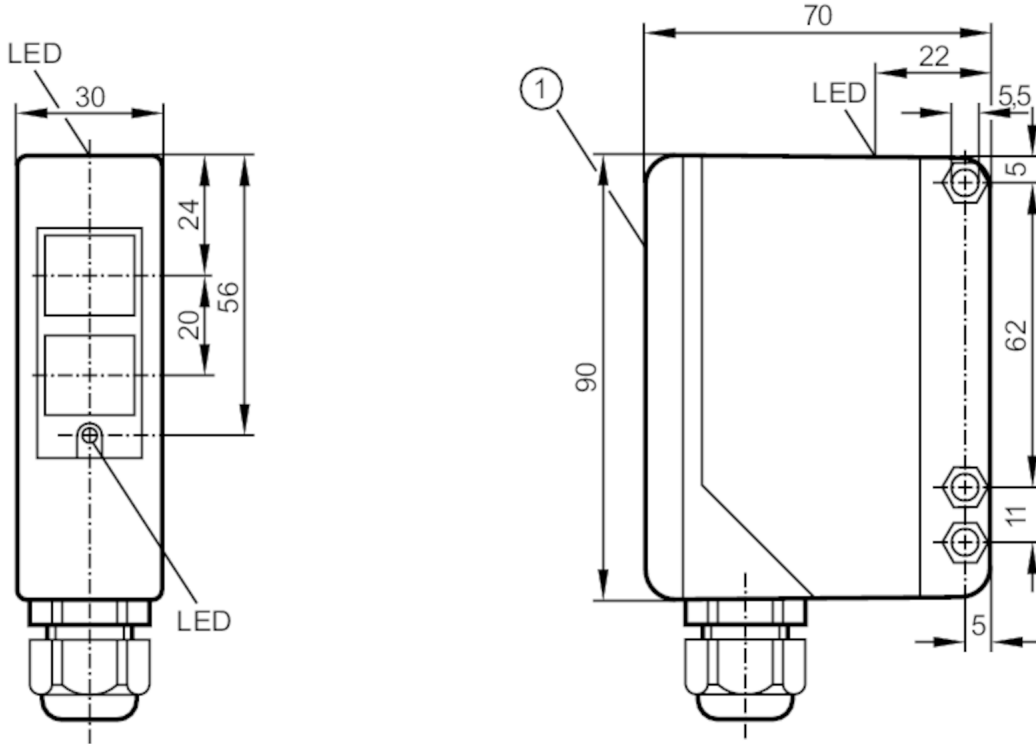

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	2
Koruma sınıfı		II
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	10
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10



Reflektörden yansımali sensör

OAR-FKOA

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,25...10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	350
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
MTTF [yıl]	288
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	299,5
Gövde	dikdörtgense
Boyutlar [mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	Çalışma
	Fonksiyon
	1 x LED, sarı
	1 x LED, yeşil
	1 x LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı	
Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20514
	tornavida
Açıklamalar	
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet


Reflektörden yansımali sensör

OAR-FKOA

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5

Bağlantı

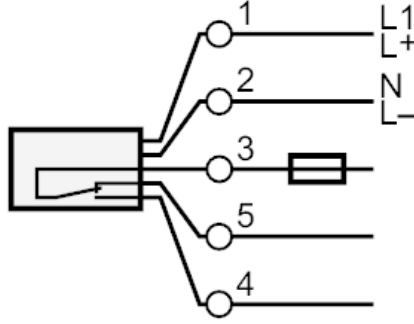

Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

