


Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

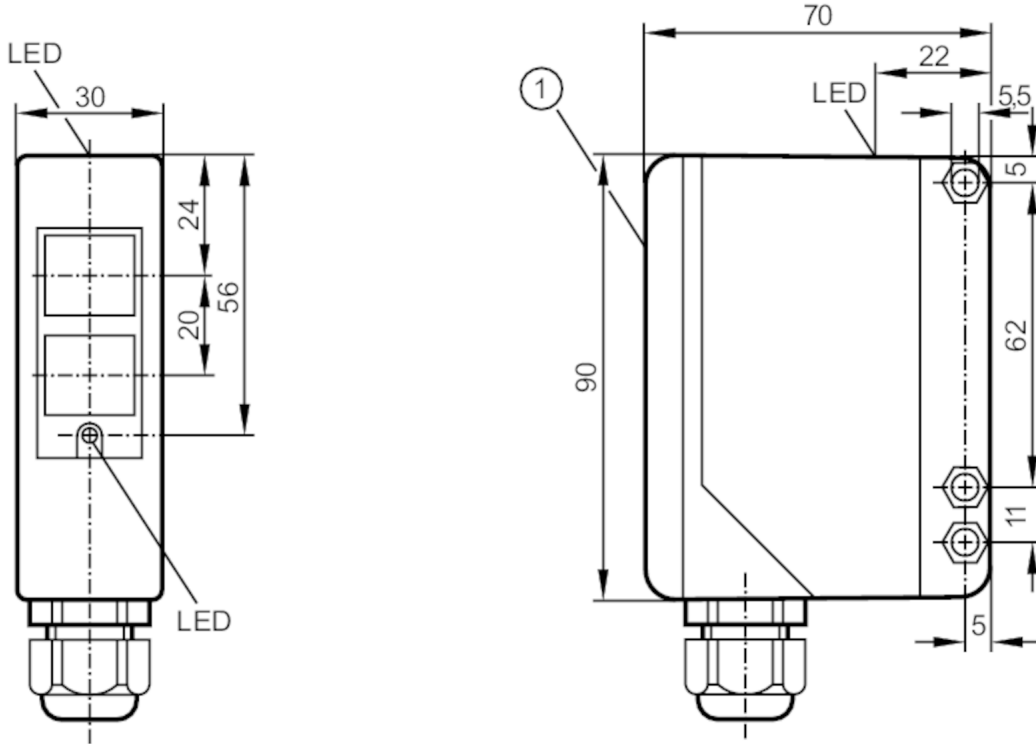

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	2
Koruma sınıfı		II
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	10



Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA

Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	10
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır
İzleme aralığı		
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi	[m]	0,2...8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir		evet
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	420
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Polarizasyon filtresi mevcut		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	288
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	303,5
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir		IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20514 tornavida
Açıklamalar		
Açıklamalar		Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı		1 adet


Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5

Bağlantı

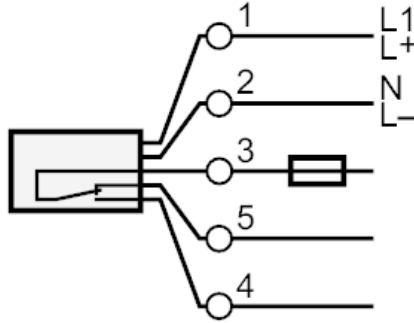

Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

